



AQUECIMENTO & CLIMATIZAÇÃO

TABELA DE PREÇOS 2024



MAIS DE **16.000**
ENGENHEIROS




102.835
PATENTES
TECNOLÓGICAS
DAS QUAIS **51.595**
SÃO RELACIONADAS
COM INVENÇÕES



MAIS DE **80.000**
COLABORADORES
A NÍVEL MUNDIAL



500
MILHÕES
DE UTILIZADORES
EM TODO O MUNDO



1991

Criação da GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI, a maior empresa de ar condicionado do mundo, integrando todo o ciclo de vida do produto.

2005

Criação do primeiro VRV de temperatura ultrabaixa.



2009

Desenvolvimento do refrigerador de alta eficiência.



2010

Copa do Mundial FIFA (Sudáfrica)



2012

Lançamento do compressor Inverter de duas fases.



2015

Feira Mundial de Milão (Itália)





A GREE PRODUZ TODOS OS SEUS COMPONENTES CRÍTICOS

PARA GARANTIR A MELHOR QUALIDADE DOS SEUS PRODUTOS



1 EM CADA 3
AR CONDICIONADOS
DO MUNDO SÃO FABRICADOS
PELA GREE



2016

JO
Rio de Janeiro
(Brasil)



2021

Pelo terceiro ano consecutivo, a Gree é eleita a marca de ar condicionado mais vendida em todo o mundo.*

*Fonte: Euromonitor International Limited; Aparelhos de consumo 2020ed; volume de vendas no varejo em unidades, dados de 2019.

GREE PORTUGAL

A Gree Products Portugal, LDA (**Gree Portugal**), uma subsidiária da Gree Products SL, foi **fundada em 2019** e está sediada em **São João da Talha**.

A Gree Portugal é o **importador exclusivo** no mercado português da marca Gree, o maior **fabricante de aparelhos de ar condicionado do mundo**, presente em mais de 160 países e regiões.

SEDE PORTUGAL

Edif. Volvo 1º Dtº
Estrada nac. 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha



SERVIÇOS CORPORATIVOS

Os serviços corporativos da Gree Products, tais como **Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Back Office, Pré-venda, Pós-venda e Compras**, estão localizados na **sede portuguesa** e na **sede europeia em Barcelona**.



ESTUDO DE PROJETOS

A nossa equipa de engenheiros de Pré-Venda está à sua disposição para a seleção dos nossos produtos e/ou realização e conceção técnica dos seus projetos.

✉ oficinatecnica@greeproducts.pt



COMERCIAL (BACK OFFICE)

Convidamo-lo a contactar o nosso departamento comercial para qualquer questão relacionada com a disponibilidade dos nossos produtos. A nossa equipa gere todos os seus pedidos, desde o processamento à entrega.

☎ **211 216 271** (Tecla 1)
✉ **comercial@greeproducts.pt**



FORMAÇÕES

Oferecemos formação técnica gratuita sobre as nossas gamas de produtos, desde a seleção até à instalação, colocação em funcionamento e resolução de problemas, para garantir a competência dos profissionais no terreno.



SERVICIO LOGÍSTICO

A nossa base logística de **11.000 m²** armazena todos os produtos do nosso catálogo. Podemos fazer entregas nos seus armazéns e também nos estaleiros, com possibilidade de marcação.



ARMAZÉM

Calle de les Planes, 17
Polígono Industrial Les Arenelles
43814 Vila-Rodona

SIÈGE EUROPE

Calle Viriat, 47
Edificio Numancia 1
08014 Barcelona



SERVIÇO TÉCNICO DE PÓS-VENDA

O nosso serviço técnico especializado no setor de climatização e aerotermia conta com uma equipa de especialistas certificados SAT PREMIUM, altamente especializados e formados de acordo com as últimas tendências de tecnologia e inovação no setor. Disponibilizamos um

serviço de call center técnico composto por técnicos profissionais especializados, assistência técnica no local, comissionamento com primeira visita incluída, peças de substituição originais e entrega em todo o país.



CALL CENTER TÉCNICO

O Call Center é composto por técnicos profissionais especialistas em **climatização e aerotermia**.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A nossa equipa SAT PREMIUM é composta por técnicos especializados que estão à sua disposição para lhe prestar um **serviço de assistência técnica**.



PRIMEIRA VISITA DE OBRA INCLUIDA

Oferecemos suporte técnico através do nosso SAT PREMIUM, com uma **primeira visita** de obra para as instalações nas gamas de **aerotermia e industrial**. Atendimento opcional com hora marcada.



NOVO

DEFINIÇÃO MONTAGEM

Efectuamos a cablagem eléctrica e de refrigeração, para garantir um arranque ótimo sem custos excessivos (Consultar condições).



SUBSTITUIÇÃO

Oferecemos **peças de substituição originais** para todos os nossos produtos, com entrega em **24h**.



ESTÚDIO DE PROJETOS

Estudo técnico prévio às instalações industriais e aerotérmica. **GMV**: estimativa de potência e dimensionamento de instalações, esquemas de refrigeração, derivadores e cablagens. **Refrigeradores e Aerotermia**: dimensionamento dos equipamentos para garantir a oferta de frio/calor e AQS.

☎ 211 248 276

✉ tecnic@greeproducts.pt



Apoiada na qualidade dos produtos, a Gree Products Portugal oferece uma garantia de **5 anos em peças e compressor nas gamas doméstico e comercial e 3 anos em mão-de-obra.**

Para as gamas **Aerotermia e Industrial**, a Gree Products Portugal oferece **3 anos** de garantia total.



NOVO


GARANTIA ADICIONAL

Oferecemos a possibilidade de prolongar a garantia total do equipamento Gree (Consultar condições).



ARRANQUE

O **arranque** do equipamento é efetuado e supervisionado através da nossa rede **SAT PREMIUM**, oferecendo uma garantia adicional de três meses a partir do comissionamento com cobertura alargada para as **gamas Aerotérmica e Industrial.**

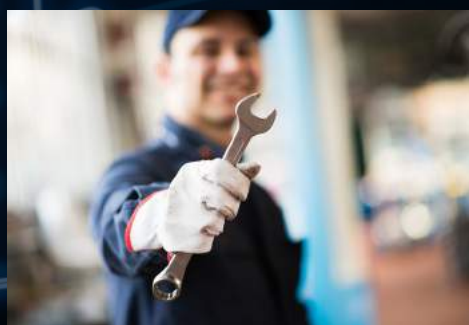

FORMAÇÃO

Oferecemos **formações técnicas totalmente personalizadas** aos nossos clientes de forma a garantir o desenvolvimento das competências técnicas necessárias para todas as gamas de produtos da Gree: **Industrial, Comercial, Residencial, e Aerotermia.**


Para qualquer pedido de serviço, tem à sua disposição o formulário de contacto em: greeproducts.pt/contacto/

FERRAMENTAS E SOFTWARE



DADOS TÉCNICOS

Encontre todos os nossos produtos e acessórios para as suas instalações no nosso catálogo online: **características de produto, fichas técnicas e documentação técnica.**

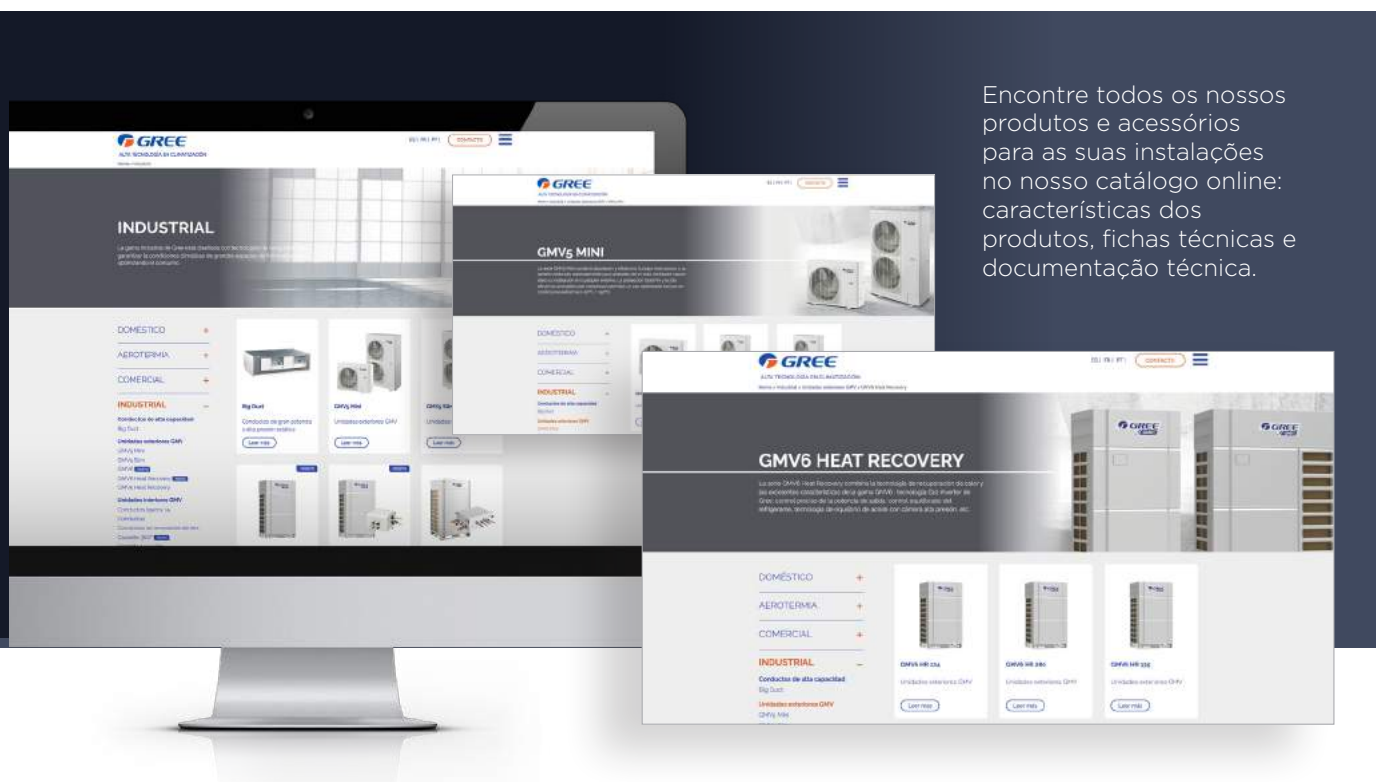

Encontre todos os nossos produtos e acessórios para as suas instalações no nosso catálogo online: características dos produtos, fichas técnicas e documentação técnica.



Encontre os nossos produtos certificados Eurovent. Dados fiáveis sobre o rendimento dos nossos produtos para edifícios energeticamente eficientes.



Mais de 80% do nosso catálogo está agora disponível em formato BIM. Aceda aos nossos objectos BIM 3D ou 2D de qualidade, em formato Revit 2019, e a todos os dados técnicos através das fichas de produto.




Os nossos produtos estão disponíveis no Go! Catálogo, o catálogo de materiais líder no setor da construção, instalações, ferragens e bricolage.



SOFWTARE DE SELEÇÃO VRF

O software de seleção **VRF Selector da Gree** irá ajudá-lo a projetar e dimensionar uma instalação de sistema GMV com base num estudo térmico e calcular o custo dos seus projetos do setor terciário com a maior precisão possível, com base nos dados inseridos: temperatura base, temperatura ambiente, diferença de altura, comprimento do tubo, entre outros.

A utilização do software garante que a seleção é realizada de acordo com as recomendações do fabricante. O software permite a elaboração de um relatório técnico completo que incluirá todas as características do equipamento selecionado, esquemas de refrigeração e elétricos, e as adições de carga de refrigerante.

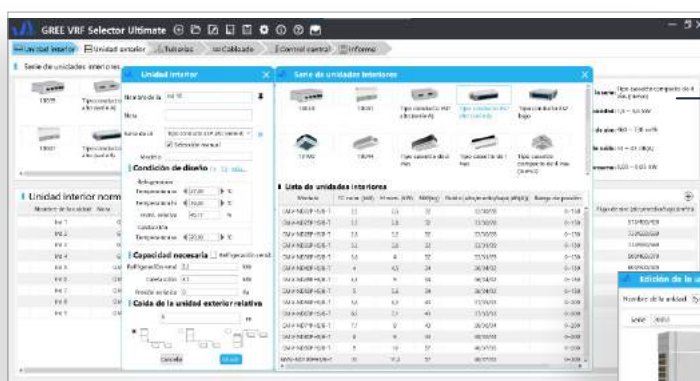


1

Seleção de unidades interiores em função das necessidades do projeto.


Seleção da unidade exterior, taxa de conexão ajustável, condições de funcionamento, modelo e tipo: 2 tubos, 3 tubos, bomba de calor ar/ar híbrida (GMV5 Home).

2

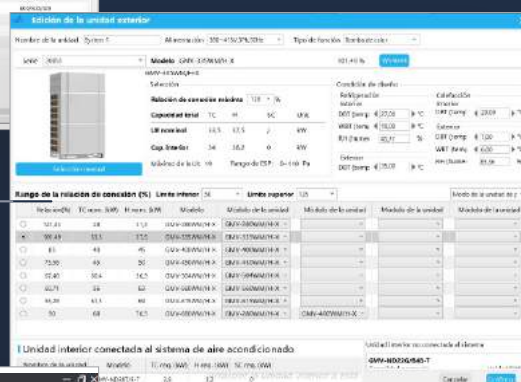


3

Circuito automático ou manual, dimensionamento com comprimentos e inclinações para um cálculo exato das secções transversais da tubagem e da carga adicional de refrigerante.

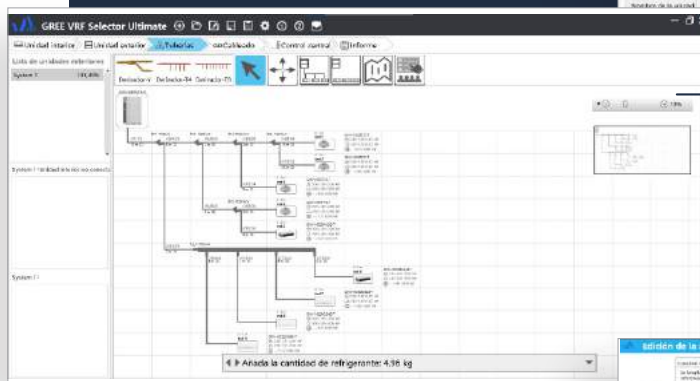

4

Cablagem automática de alimentação e comunicação, controlo à distância básico com possibilidade de mudança para outro modelo, bem como adição de controlo centralizado.

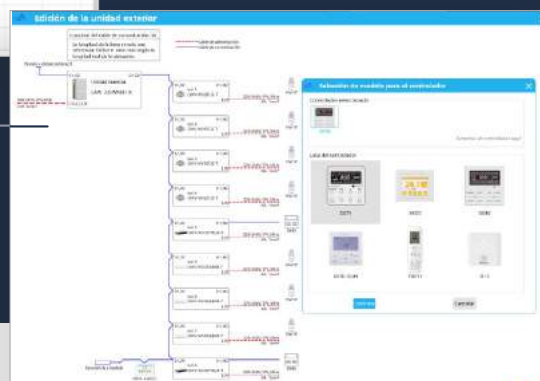

NUESTRO COMPROMISO



A Gree Products recebeu a medalha de bronze no ranking **EcoVadis** pelo seu desempenho em áreas como:

- AMBIENTE
- PRÁTICAS LABORAIS E DIREITOS HUMANOS
- ÉTICA
- COMPRAS SUSTENTÁVEIS

A classificação EcoVadis fornece à empresa uma avaliação fiável do desempenho de sustentabilidade da GREE. A GREE está classificada no 52º percentil.

Gree detém as certificações ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir padrões de qualidade, gestão ambiental e gestão da saúde e segurança no trabalho.



A Gree Products apoia o trabalho da UNICEF **em prol dos direitos da infância** através de postais de Natal solidários da ONG.

Antes de serem comercializadas, todas as máquinas são sujeitas a rigorosos controles de qualidade e segurança. A GREE garante que as suas máquinas foram concebidas e construídas de acordo com os princípios de integração da segurança para profissionais e utilizadores, e que cumprem todos os requisitos legais e essenciais existentes.

Para este fim, a GREE :

- Realiza testes de esforço no processo de desenvolvimento da unidade.
- Testa todas as unidades após o processo de fabrico.
- Certifica todas as unidades às normas europeias.
- Além disso, ao fabricar os seus próprios componentes, assegura a sua qualidade.



As 9 fábricas de produção da Gree Electric Appliances Inc. possuem as certificações **ISO 9001, 14001 y 45001**.



Rótulo europeu para a certificação da eficiência energética de equipamentos de ar condicionado e refrigeração.*



A **Keymark** é uma certificação europeia baseada na ISO tipo 5 (lista de especificações técnicas normalizadas) para todas as bombas de calor:



Todas as 9 fábricas de produção da Gree Electric Appliances Inc. têm certificação ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir padrões de qualidade, gestão ambiental e gestão da saúde e segurança no trabalho.

OBRAS DE REFERÊNCIA

IDF NORD: 06 37 59 56 07
NORD-EST: 07 48 13 04 32
CENTRE-OUEST: 07 57 42 86 75
BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ: 07 57 09 28 17
RH.A. AUVERGNE: 07 48 10 42 94
ISÈRE, DEUX SAVOIES: 06 79 66 40 54
BOÛCHES DU RHÔNE, DRÔME, ARDÈCHE: 06 29 13 35 48
PACA, CORSE: 06 76 12 50 58
AQUITAINE SUD: 06 82 61 14 43
AQUITAINE NORD: 07 57 68 54 44
MIDI-PYRÉNÉES: 06 75 04 17 22
LANGUEDOC: 07 84 54 52 49



BLOCO DE APARTAMENTOS,
Aveiro
MULTI FREE MATCH MUSE



MORADIAS
Cascais
GMV5 HOME



EDIFICIO CAPITÓLIO

Porto
GMV5 MINI



MINISTERIO DA SAÚDE,
A.R.S. CENTRO,
Coimbra
FREE MATCH CASSETTE 1 VIA



CASA SÉNIOR

Águeda
GMV6



GARDEN CENTER,
Montijo
BIG DUCT + T FRESH



HOSPITAL GARCIA DE ORTA

Lisboa
GMV + KIT UTA

MONOSPLITS DOMÉSTICO

Os aparelhos de ar condicionado monosplit são uma excelente escolha para manter uma temperatura confortável em espaços individuais. São unidades ideais para instalações simples e discretas. A integração de tecnologia inteligente permite um controle preciso e personalizado, garantindo um ambiente interior ótimo em qualquer altura.



NOVO



AMBER

EFICIÊNCIA E SIMPLICIDADE



Ionizador. Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Ampla faixa de tensão. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
AMBER 9	3NGR0326	GWH09YCXB-K6DNA2C/I	2700 / 3000 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	865 / 290 / 210	479 €
	3NGR0327	GWH09YCXB-K6DNA1C/O				732 / 555 / 330	758 €
AMBER 12	3NGR0331	GWH12YCXD-K6DNA2B/I	3500 / 3810 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	865 / 290 / 210	503 €
	3NGR0332	GWH12YCXD-K6DNA1B/O				802 / 555 / 350	786 €
AMBER 18	3NGR2161	GWH18YDXF-K6DNA2B/I	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	996 / 301 / 225	642 €
	3NGR2162	GWH18YDXF-K6DNA1B/O				958 / 660 / 402	1.014 €
AMBER 24	3NGR0341	GWH24YEXF-K6DNA2D/I	7100 / 7800 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	1101 / 327 / 249	757 €
	3NGR0342	GWH24YEXF-K6DNA1D/O				958 / 660 / 402	1.197 €

NOVO



CLIVIA

INTELIGÊNCIA E CONFORTO



Ionizador. Filtros de purificação. Luz ultravioleta. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Controle de Humidade. Bloqueio infantil. Inteligência artificial. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED auto. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
CLIVIA 9	3NGR0546	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2700 / 3000 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	436 €
	3NGR0786	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK				837 / 293 / 200	458 €
	3NGR0547	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	635 €
CLIVIA 12	3NGR0551	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	456 €
	3NGR0791	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK				837 / 293 / 200	479 €
	3NGR0552	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	677 €
CLIVIA 18	3NGR0556	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5300 / 5350 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	594 €
	3NGR0796	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I_BLACK				993 / 311 / 222	624 €
	3NGR0557	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O				802 / 555 / 350	972 €
CLIVIA 24	3NGR0561	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7100 / 7300 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	757 €
	3NGR0801	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I_BLACK				993 / 311 / 222	795 €
	3NGR0562	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O				958 / 660 / 402	1.266 €



FAIR

CONFORTO E DESIGN



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FAIR 9	3NGR2166	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	383 €
	3NGR2171	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I_Black				889 / 294 / 212	402 €
	3NGR2167	GWH09ACCB-K6DNA1Y/O				732 / 555 / 330	591 €
FAIR 12	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	405 €
	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_Black				889 / 294 / 212	425 €
	3NGR0517	GWH12AFC-K6DNA2F/O				732 / 555 / 330	621 €
FAIR 18	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	531 €
	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_Black				1013 / 307 / 221	557 €
	3NGR0522	GWH18AFD-K6DNA2I/O				802 / 555 / 350	884 €
FAIR 24	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	639 €
	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_Black				1122 / 329 / 247	671 €
	3NGR0527	GWH24AFE-K6DNA2I/O				958 / 660 / 402	1.156 €



PULAR

CONFORTO E SIMPLICIDADE



Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. T° ext. máx. frio 43°C. T° ext. min. calor -15°C. Ampla faixa de tensão. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
PULAR 9	3NGR0736	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2500 / 2800 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	271 €
	3NGR0737	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O				732 / 555 / 330	417 €
PULAR 12	3NGR2176	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I	3200 / 3400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	283 €
	3NGR2177	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/O				732 / 555 / 330	454 €
PULAR 18	3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	373 €
	3NGR2182	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/O				732 / 550 / 330	831 €
PULAR 24	3NGR2186	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I	6200 / 6500 W	A++/A+	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	542 €
	3NGR2187	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/O				873 / 555 / 376	1.052 €



CONSOLA

COMPACTO E EFICIENTE



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. T° ext. máx. frio 43°C. T° ext. min. calor -22°C. Eurovent. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
CONSOLA 9	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	582 €
	3NGR2192	GEH09AAXB-K6DNA1A/O				782 / 540 / 320	661 €
CONSOLA 12	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	594 €
	3NGR2197	GEH12AAXD-K6DNA1A/O				848 / 596 / 320	721 €
CONSOLA 18	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	643 €
	3NGR2202	GEH18AAXF-K6DNA1A/O				965 / 700 / 396	1.039 €

MULTISPLITS FREE MATCH

Os multisplits são sistemas que permitem a climatização de várias divisões ao mesmo tempo. Os aparelhos de ar condicionado Gree Free Match consistem numa unidade exterior à qual podem ser ligadas até 5 unidades interiores.



NOVO



FREE MATCH

UNIDADES EXTERIORES ATÉ 5X1



Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Controlo de parede Opcional. Programação. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM 14	3NGR4525	GWHD(14)NK600	4100 / 4400 W	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	745 / 550 / 300	1.280 €
FM 18	3NGR4526	GWHD(18)NK600	5300 / 5650 W	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	745 / 550 / 300	1.339 €
FM 21	3NGR4527	GWHD(21)NK600	6100 / 6500 W	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	889 / 654 / 340	1.666 €
FM 24	3NGR4528	GWHD(24)NK600	7100 / 8600 W	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	889 / 654 / 340	1.810 €
FM 28	3NGR4529	GWHD(28)NK600	8000 / 9500 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	889 / 654 / 340	1.859 €
FM 36	3NGR4530	GWHD(36)NK600	10600 / 12100 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.378 €
FM 42	3NGR4531	GWHD(42)NK600	12000 / 13000 W	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.884 €
FM 36 ATW**	3NGR2203	GWHD(36)NK6RO	10600 / 12000 W	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.596 €
FM 42 ATW**	3NGR2204	GWHD(42)NK6RO	12100 / 13800 W	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1020 / 826 / 427	2.731 €

AMBER

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM AMBER 9	3NGR0326	GWHD09YCXB-K6DNA1C/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	865 / 290 / 210	479 €
FM AMBER 12	3NGR0331	GWHD12YCXD-K6DNA1B/I	3500 / 3810 W	3/8" - 1/4"	865 / 290 / 210	503 €
FM AMBER 18	3NGR2161	GWHD18YDXF-K6DNA2Y/I	5300 / 5600 W	1/2" - 1/4"	996 / 301 / 225	642 €
FM AMBER 24	3NGR0341	GWHD24YEXF-K6DNA1D/I	7100 / 7800 W	5/8" - 1/4"	1101 / 327 / 249	757 €

CLIVIA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação. Luz ultravioleta. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Controle de Humidade. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED auto. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CLIVIA 9	3NGR0546	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	436 €
	3NGR0786	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK			837 / 293 / 200	458 €
FM CLIVIA 12	3NGR0551	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	456 €
	3NGR0791	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK			837 / 293 / 200	479 €
FM CLIVIA 18	3NGR0556	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5300 / 5350 W	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	594 €
	3NGR0796	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I_BLACK			993 / 311 / 222	624 €
FM CLIVIA 24	3NGR0561	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7100 / 7300 W	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	757 €
	3NGR0801	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I_BLACK			993 / 311 / 222	795 €

FAIR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Alexa e Google Home. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Disponível 2 cores. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM FAIR 9	3NGR2166	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	383 €
	3NGR2171	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_Black			889 / 294 / 212	383 €
FM FAIR 12	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	405 €
	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_Black			889 / 294 / 212	425 €
FM FAIR 18	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	531 €
	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK			1013 / 307 / 221	557 €
FM FAIR 24	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	639 €
	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_Black			1122 / 329 / 247	671 €

NOVO

PULAR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Ampla faixa de tensão. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM PULAR 7	3NGR0406	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2200 / 2400 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	270 €
FM PULAR 9	3NGR0736	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2500 / 2800 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	271 €
FM PULAR 12	3NGR2176	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I	3200 / 3400 W	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	283 €
FM PULAR 18	3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	373 €
FM PULAR 24	3NGR2186	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I	6200 / 6500 W	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	542 €

CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controle de parede. Programação. Controle remoto Opcional. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CDT 9	3NGR4094	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650 / 2800 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	710 €
FM CDT 12	3NGR4095	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	737 €
FM CDT 18	3NGR4096	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 450	859 €
FM CDT 24	3NGR4097	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	900 / 260 / 655	1.029 €

CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificação Opcional. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Compatível Mono/Multi. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CNS 9	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	582 €
FM CNS 12	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	594 €
FM CNS 18	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	643 €

CASSETE

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificação. Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CST 12	3NGR4098	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	658 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
FM CST 18	3NGR4099	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	689 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
FM CST 24	3NGR4100	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	840 / 240 / 840	849 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €

CASSETTE 1 VÍA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. Controle de parede Opcional. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM CST 9 V1	3NGR4084	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	2600 / 2800 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	556 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
FM CST 12 V1	3NGR4085	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	3500 / 3600 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	591 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
FM CST 18 V1	3NGR4086	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	5000 / 5300 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	608 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
FM CST 20 V1	3NGR4087	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	5600 / 6000 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	742 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €



CHÃO/TETO

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM ST 9	3NGR4104	GTH09CA-K6DNA1A/I_RV2	2600 / 2700 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	824 €
FM ST 12	3NGR4103	GTH12CA-K6DNA1A/I_RV2	3500 / 4000 W	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	893 €
FM ST 18	3NGR4102	GTH18CA-K6DNA1A/I_RV2	4500 / 5000 W	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	895 €
FM ST 24	3NGR4101	GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2	7100 / 8000 W	5/8" - 3/8"	1200 / 665 / 235	1.057 €

NOVO



MARINA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. WiFi. Controle de parede. Programação. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
FM MARINA R32 185L	3NGR2205	185 L	SXTD200LCJW/A-K	3.5 W	3/8" - 1/4"	462 / 2000 / 462	1.168 €

*Disponível a partir de agosto de 2024.

APRENDER A SER EFICIENTE




AI air conditioner T1CK-MARK certification awarded by Intertek

O protocolo G-AI utiliza os valores de temperatura, humidade e funcionamento para criar e ajustar a uma estratégia de funcionamento ideal, tornando assim o controlo de poupança de energia da unidade muito mais eficiente.

Quanto mais longo for o tempo de aprendizagem, melhor será a estratégia de controlo adotada pela unidade e mais em linha estará com o ambiente de funcionamento.



A aplicação da tecnologia G-AI permite **poupanças de energia até 10%** após a aprendizagem da unidade.

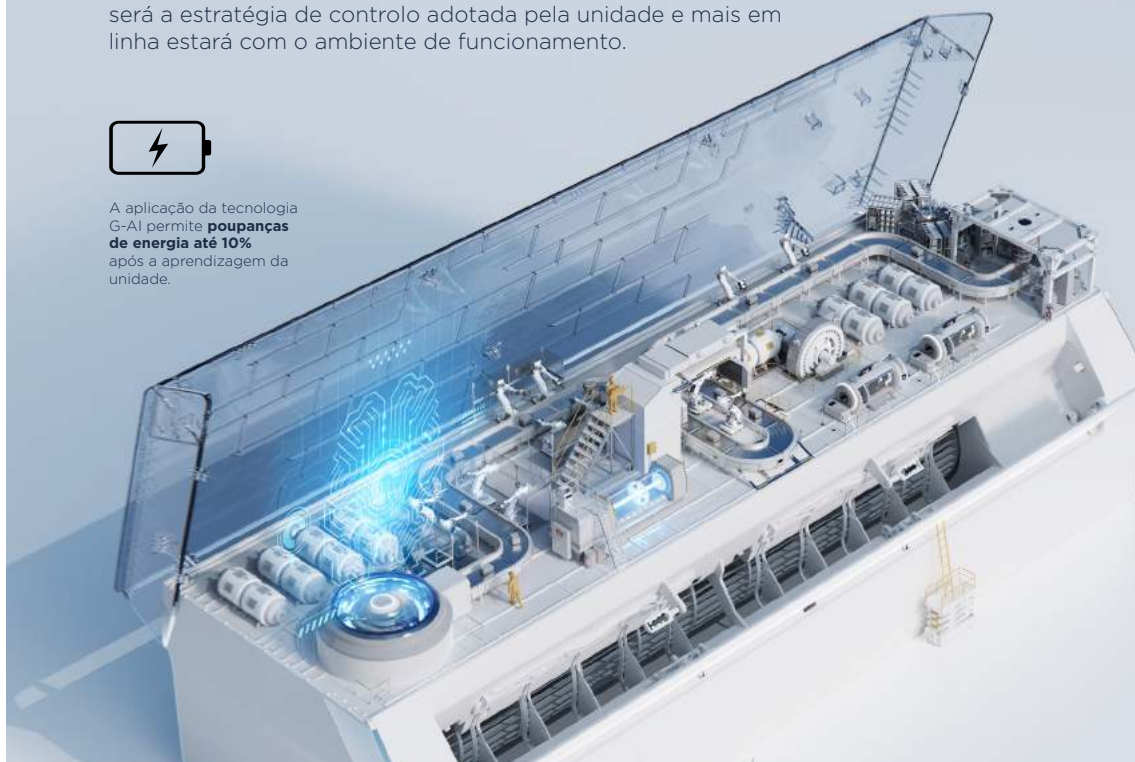

COMBINAÇÕES DE UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

8 COMBINAÇÕES



FM 14

2 UNIDADES			
7	7 + 7	9 + 9	
9	7 + 9	9 + 12	
12	7 + 12		

8 COMBINAÇÕES



FM 18

2 UNIDADES			
	7 + 7	9 + 9	
9	7 + 9	9 + 12	
12	7 + 12	12 + 12	

17 COMBINAÇÕES



FM 21

2 UNIDADES		3 UNIDADES	
7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7	7 + 9 + 12
7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12
7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 9
7 + 18	12 + 18	7 + 9 + 9	9 + 9 + 12
9 + 9	-	-	-

23 COMBINAÇÕES



FM 24

2 UNIDADES		3 UNIDADES	
7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7	7 + 12 + 12
7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9	9 + 9 + 9
7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 12
7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 18
9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	9 + 12 + 12
-	-	7 + 9 + 12	12 + 12 + 12
-	-	7 + 9 + 18	-

40 COMBINAÇÕES



FM 28

2 UNIDADES		3 UNIDADES		4 UNIDADES	
7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7	7 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 12
7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9	9 + 9 + 9	7 + 7 + 7 + 9	7 + 9 + 9 + 9
7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 12	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 9 + 12
7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 18	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 12 + 12
9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	9 + 12 + 12	7 + 7 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
-	-	7 + 9 + 12	9 + 12 + 18	7 + 7 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12
-	-	7 + 9 + 18	12 + 12 + 12	7 + 7 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12
-	-	7 + 12 + 12	12 + 12 + 18	-	-

107 COMBINAÇÕES



FM 36

2 UNIDADES		3 UNIDADES			4 UNIDADES		
7 + 12	18 + 24	7 + 7 + 7	7 + 18 + 18	9 + 18 + 21	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 9
7 + 18	21 + 21	7 + 7 + 9	7 + 18 + 21	9 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 18 + 21	9 + 9 + 9 + 12
7 + 21	21 + 24	7 + 7 + 12	7 + 18 + 24	9 + 21 + 21	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 18
7 + 24	24 + 24	7 + 7 + 18	7 + 21 + 21	9 + 21 + 24	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 21
9 + 9	-	7 + 7 + 21	7 + 21 + 24	12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 21	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24
9 + 12	-	7 + 7 + 24	9 + 9 + 9	12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 21	9 + 9 + 12 + 12
9 + 18	-	7 + 9 + 9	9 + 9 + 12	12 + 12 + 21	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 18
9 + 21	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 21
9 + 24	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 21	12 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 24
12 + 12	-	7 + 9 + 21	9 + 9 + 24	12 + 18 + 21	7 + 7 + 9 + 21	7 + 9 + 12 + 21	9 + 9 + 18 + 18
12 + 18	-	7 + 9 + 24	9 + 12 + 12	12 + 18 + 24	7 + 7 + 9 + 24	7 + 9 + 12 + 24	9 + 12 + 12 + 12
12 + 21	-	7 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 21 + 21	7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 18 + 18	9 + 12 + 12 + 18
12 + 24	-	7 + 12 + 18	9 + 12 + 21	18 + 18 + 18	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 21
18 + 18	-	7 + 12 + 21	9 + 12 + 24	-	7 + 7 + 12 + 21	7 + 12 + 12 + 21	12 + 12 + 12 + 12
18 + 21	-	7 + 12 + 24	9 + 18 + 18	-	7 + 7 + 12 + 24	7 + 12 + 12 + 21	12 + 12 + 12 + 18

208 COMBINAÇÕES



FM 42

2 UNID.	3 UNIDADES		4 UNIDADES			5 UNIDADES		
7 + 18	7 + 7 + 7	9 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 7	7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 21 + 12	9 + 9 + 9 + 18 + 9
7 + 21	7 + 7 + 9	9 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 9	7 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 9 + 7	7 + 7 + 9 + 24 + 12	9 + 9 + 9 + 21 + 9
7 + 24	7 + 7 + 12	9 + 12 + 21	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 12 + 21	9 + 9 + 18 + 21	7 + 7 + 7 + 12 + 7	7 + 7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 24 + 9
9 + 12	7 + 7 + 18	9 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 18 + 7	7 + 7 + 9 + 21 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12
9 + 18	7 + 7 + 21	9 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 21	7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 21 + 21	7 + 7 + 7 + 21 + 7	7 + 7 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 18 + 12
9 + 21	7 + 7 + 24	9 + 18 + 21	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 18 + 21	9 + 9 + 21 + 24	7 + 7 + 7 + 24 + 7	7 + 7 + 12 + 18 + 12	9 + 9 + 9 + 21 + 12
9 + 24	7 + 9 + 9	9 + 18 + 24	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 18 + 24	9 + 12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 12 + 21 + 12	9 + 9 + 9 + 24 + 12
12 + 12	7 + 9 + 12	9 + 21 + 21	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 21 + 21	9 + 12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 12 + 9	7 + 7 + 12 + 24 + 12	9 + 9 + 9 + 18 + 18
12 + 18	7 + 9 + 18	9 + 21 + 24	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 21 + 24	9 + 12 + 12 + 21	7 + 7 + 7 + 18 + 9	7 + 7 + 12 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 12 + 12
12 + 21	7 + 9 + 21	9 + 24 + 24	7 + 7 + 9 + 21	7 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 21 + 9	7 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 12 + 18 + 12
12 + 24	7 + 9 + 24	12 + 12 + 12	7 + 7 + 9 + 24	7 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 24 + 9	7 + 9 + 9 + 12 + 9	9 + 9 + 12 + 21 + 12
18 + 18	7 + 12 + 12	12 + 12 + 18	7 + 7 + 12 + 12	7 + 12 + 12 + 21	9 + 12 + 18 + 21	7 + 7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 18 + 9	9 + 12 + 12 + 12 + 12
18 + 21	7 + 12 + 18	12 + 12 + 21	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 24	9 + 12 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 18 + 12	7 + 9 + 9 + 21 + 9	9 + 12 + 12 + 18 + 12
18 + 24	7 + 12 + 21	12 + 12 + 24	7 + 7 + 12 + 21	7 + 12 + 18 + 18	9 + 12 + 21 + 21	7 + 7 + 7 + 21 + 12	7 + 9 + 9 + 24 + 9	12 + 12 + 12 + 12 + 12
21 + 21	7 + 12 + 24	12 + 18 + 18	7 + 7 + 12 + 24	7 + 12 + 18 + 21	9 + 18 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 24 + 12	7 + 9 + 9 + 12 + 12	-
21 + 24	7 + 18 + 18	12 + 18 + 21	7 + 7 + 18 + 18	7 + 12 + 18 + 24	12 + 12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 18 + 18	7 + 9 + 9 + 18 + 12	-
24 + 24	7 + 18 + 21	12 + 18 + 24	7 + 7 + 18 + 21	7 + 12 + 21 + 21	12 + 12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 21 + 18	7 + 9 + 9 + 21 + 12	-
-	7 + 18 + 24	12 + 21 + 21	7 + 7 + 18 + 24	7 + 18 + 18 + 18	12 + 12 + 12 + 21	7 + 7 + 7 + 24 + 18	7 + 9 + 9 + 24 + 12	-
-	7 + 21 + 21	12 + 21 + 24	7 + 7 + 21 + 21	9 + 9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 21 + 21	7 + 9 + 9 + 18 + 18	-
-	7 + 21 + 24	12 + 24 + 24	7 + 7 + 21 + 24	9 + 9 + 9 + 12	12 + 12 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 12 + 12 + 12	-
-	7 + 24 + 24	18 + 18 + 18	7 + 7 + 24 + 24	9 + 9 + 9 + 18	12 + 12 + 18 + 21	7 + 7 + 9 + 12 + 9	7 + 9 + 12 + 18 + 12	-
-	9 + 9 + 9	18 + 18 + 21	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 21	-	7 + 7 + 9 + 18 + 9	7 + 9 + 12 + 21 + 12	-
-	9 + 9 + 12	18 + 18 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 24	-	7 + 7 + 9 + 21 + 9	7 + 12 + 12 + 12 + 12	-
-	9 + 9 + 18	18 + 21 + 21	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	-	7 + 7 + 9 + 24 + 9	7 + 12 + 12 + 18 + 12	-
-	9 + 9 + 21	18 + 21 + 24	7 + 9 + 9 + 21	9 + 9 + 12 + 18	-	7 + 7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 9	-
-	9 + 9 + 24	21 + 21 + 21	7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 21	-	7 + 7 + 9 + 18 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 9	-

SELEÇÃO DE UNIDADES INTERIORES DE ACORDO COM A POTÊNCIA

FM 14

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7	7	2100					2100 (2050 - 2900)	650 (200 - 1300)	6,1
9	9	2600					2600 (2050 - 3000)	700 (200 - 1300)	6,1
12	12	3500					3500 (2050 - 4000)	1000 (300 - 1780)	6,1
7 + 7	14	2050	2050				4100 (2050 - 5000)	1100 (400 - 2250)	7,2
7 + 9	16	1794	2306				4100 (2050 - 5000)	1100 (400 - 2250)	7,2
7 + 12	19	1511	2589				4100 (2050 - 5000)	1100 (400 - 2250)	7,2
9 + 9	18	2050					4100 (2050 - 5000)	1100 (400 - 2250)	7,2
9 + 12	21	1757	2343				4100 (2050 - 5000)	1100 (400 - 2250)	7,2

FM 14

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7	7	2600					2600 (2050 - 2808)	800 (300 - 1800)	4,0
9	9	2800					2800 (2050 - 3024)	800 (300 - 1800)	4,0
12	12	3800					3800 (2050 - 4104)	800 (400 - 2000)	4,0
7 + 7	14	2200	2200				4400 (2500 - 5400)	970 (600 - 2250)	4,2
7 + 9	16	1925	2475				4400 (2500 - 5400)	970 (600 - 2250)	4,2
7 + 12	19	1621	2779				4400 (2500 - 5400)	970 (600 - 2250)	4,2
9 + 9	18	2200	2200				4400 (2500 - 5400)	970 (600 - 2250)	4,2
9 + 12	21	1886	2514				4400 (2500 - 5400)	970 (600 - 2250)	4,2

FM 18

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
9	9	2600					2600 (2150 - 3000)	700 (300 - 1500)	6,1
12	12	3500					3500 (2150 - 3800)	1200 (300 - 1800)	6,1
7 + 7	14	2100	2100				4200 (2150 - 4800)	1400 (400 - 2000)	7,2
7 + 9	16	2100	2600				4700 (2150 - 5200)	1440 (400 - 2000)	7,2
7 + 12	19	2100	3100				5200 (2150 - 5800)	1480 (400 - 2500)	7,2
9 + 9	18	2600	2600				5200 (2150 - 5800)	1480 (400 - 2500)	7,2
9 + 12	21	2229	2971				5200 (2150 - 5800)	1480 (500 - 2500)	7,2
12 + 12	24	2600	2600				5200 (2150 - 5800)	1480 (500 - 2500)	7,2

FM 18

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
9	9	2800					2800 (2050 - 3024)	800 (400 - 1800)	4,0
12	12	3800					3800 (2050 - 4104)	800 (400 - 2000)	4,0
7 + 7	14	2600	2600				5200 (2050 - 5616)	1000 (500 - 2200)	4,2
7 + 9	16	2600	2800				5400 (2050 - 5832)	1100 (600 - 2200)	4,2
7 + 12	19	1989	3411				5400 (2500 - 5900)	1250 (700 - 2500)	4,2
9 + 9	18	2700	2700				5400 (2500 - 5900)	1250 (700 - 2500)	4,2
9 + 12	21	2314	3086				5400 (2500 - 5900)	1250 (700 - 2500)	4,2
12 + 12	24	2700	2700				5400 (2500 - 5900)	1250 (700 - 2500)	4,2

FM 21

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 7	14	2100	2100				4200 (2200 - 2800)	900 (400 - 2000)	6,1
7 + 9	16	2100	2600				4700 (2200 - 3000)	1000 (400 - 2400)	6,1
7 + 12	19	2100	3500				5600 (2200 - 3800)	1200 (400 - 2600)	6,1
7 + 18	25	1708	4392				6100 (2200 - 7330)	1480 (500 - 2900)	6,1
9 + 9	18	2550	2550				5100 (2200 - 5600)	1200 (400 - 2600)	6,1
9 + 12	21	2614	3486				6100 (2200 - 7330)	1480 (500 - 2900)	6,1
9 + 18	27	2033	4067				6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	6,1
12 + 12	24	3050	3050				6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	6,1
12 + 18	30	2440	3660				6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	6,1
7 + 7 + 7	21	2033	2033	2033			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
7 + 7 + 9	23	1857	1857	2387			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
7 + 7 + 12	26	1642	1642	2815			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
7 + 9 + 9	25	1708	2196	2196			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
7 + 9 + 12	28	1525	1961	2614			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
7 + 12 + 12	31	1377	2361	2361			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
9 + 9 + 9	27	2033	2033	2033			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8
9 + 9 + 12	30	1830	1830	2440			6100 (2200 - 7330)	1480 (600 - 2900)	7,8

FM 21

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 7	14	2600	2600				5200 (3600 - 8500)	950 (400 - 2200)	4,0
7 + 9	16	2600	2800				5400 (3600 - 8500)	1090 (400 - 2200)	4,0
7 + 12	19	2600	3800				6400 (3600 - 8500)	1290 (600 - 2500)	4,0
7 + 18	25	1820	4680				6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,0
9 + 9	18	2800	2800				5600 (3600 - 8500)	1230 (600 - 2500)	4,0
9 + 12	21	2700	3800				6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,0
9 + 18	27	2167	4333				6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,0
12 + 12	24	3250	3250				6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,0
12 + 18	30	2600	3900				6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,0
7 + 7 + 7	21	2167	2167	2167			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
7 + 7 + 9	23	1978	1978	2543			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
7 + 7 + 12	26	1750	1750	3000			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
7 + 9 + 9	25	1820	2340	2340			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
7 + 9 + 12	28	1625	2089	2786			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
7 + 12 + 12	31	1468	2516	2516			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
9 + 9 + 9	27	2167	2167	2167			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3
9 + 9 + 12	30	1950	1950	2600			6500 (3600 - 8500)	1430 (800 - 2900)	4,3

FM 24

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 7	14	2100	2100				4200 (2400 - 4900)	1100 (600 - 2600)	6,1
7 + 9	16	2100	2600				4700 (2400 - 5200)	1250 (600 - 2800)	6,1
7 + 12	19	2100	3500				5600 (2400 - 6300)	1500 (800 - 3000)	6,1
7 + 18	25	1988	5112				7100 (2400 - 8500)	1880 (1000 - 3400)	6,1
9 + 9	18	2600	2600				5200 (2400 - 6300)	1400 (800 - 3000)	6,1

FM 24

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 7	14	2600	2600				5200 (3600 - 8800)	1300 (600 - 2000)	4,0
7 + 9	16	2600	2800				5400 (3600 - 8800)	1490 (600 - 2000)	4,0
7 + 12	19	2600	3800				6400 (3600 - 8800)	1770 (600 - 2400)	4,0
7 + 18	25	2600	5600				8200 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,0
9 + 9	18	2600	2600				5200 (3600 - 8800)	1672 (600 - 2400)	4,0

FM 24

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
9 + 12	21	2600	3500				6100 (2400 - 7300)	1645 (1000 - 3200)	6,1
9 + 18	27	2367	4733				7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	6,1
12 + 12	24	3550	3550				7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	6,1
12 + 18	30	2840	4260				7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	6,1
18 + 18	36	3550	3550				7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	6,1
7 + 7 + 7	21	2100	2100	2100			6300 (2400 - 4900)	1645 (1100 - 3200)	7,1
7 + 7 + 9	23	2100	2100	2600			6800 (2400 - 8500)	1800 (1100 - 3400)	7,1
7 + 7 + 12	26	1912	1912	3277			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
7 + 7 + 18	32	1553	1553	3994			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
7 + 9 + 9	25	1988	2556	2556			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
7 + 9 + 12	28	1775	2282	3043			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
7 + 9 + 18	34	1462	1879	3759			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
7 + 12 + 12	31	1603	2748	2748			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
9 + 9 + 9	27	2367	2367	2367			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
9 + 9 + 12	30	2130	2130	2840			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
9 + 9 + 18	36	1775	1775	3550			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
9 + 12 + 12	33	1936	2582	2582			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1
12 + 12 + 12	36	2367	2367	2367			7100 (2400 - 8500)	1880 (1100 - 3400)	7,1

FM 28

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 7	14	2100	2100				4200 (2500 - 4536)	1100 (800 - 2400)	6,1
7 + 9	16	2100	2600				4700 (2500 - 5076)	1200 (800 - 2600)	6,1
7 + 12	19	2100	3500				5600 (2500 - 6048)	1440 (800 - 2600)	6,1
7 + 18	25	2100	5000				7100 (2500 - 7668)	1900 (1000 - 3000)	6,1
9 + 9	18	2600	2600				5200 (2500 - 5616)	1400 (800 - 2600)	6,1
9 + 12	21	2600	3500				6100 (2500 - 6588)	1600 (800 - 2800)	6,1
9 + 18	27	2600	5000				7600 (2500 - 8208)	2000 (1200 - 2800)	6,1
12 + 12	24	3500	3500				7000 (2500 - 7560)	1800 (1200 - 2800)	6,1
12 + 18	30	3200	4800				8000 (2500 - 10000)	2120 (1200 - 3400)	6,1
18 + 18	36	4000	4000				8000 (2500 - 10000)	2120 (1200 - 3600)	6,1
7 + 7 + 7	21	2100	2100	2100			6300 (2500 - 6804)	1600 (1200 - 2800)	6,5
7 + 7 + 9	23	2100	2100	2600			6800 (2500 - 7344)	1750 (1200 - 2800)	6,5
7 + 7 + 12	26	2100	2100	3500			7700 (2500 - 8316)	2000 (1200 - 3000)	6,5
7 + 7 + 18	32	1750	1750	4500			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
7 + 9 + 9	25	2100	2880	2880			7860 (2500 - 8488,8)	1900 (1300 - 3000)	6,5
7 + 9 + 12	28	2000	2571	3429			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
7 + 9 + 18	34	1647	2118	4235			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
7 + 12 + 12	31	1806	3097	3097			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
7 + 12 + 18	37	1514	2595	3892			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
9 + 9 + 9	27	2667	2667	2667			8000 (2500 - 8640)	2000 (1300 - 3400)	6,5
9 + 9 + 12	30	2400	2400	3200			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
9 + 9 + 18	36	2000	2000	4000			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
9 + 12 + 12	33	2182	2909	2909			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
9 + 12 + 18	39	1846	2462	3692			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
12 + 12 + 12	36	2667	2667	2667			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
12 + 12 + 18	42	2286	2286	3429			8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	6,5
7 + 7 + 7 + 7	28	2000	2000	2000	2000		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 7 + 9	30	1867	1867	1867	2400		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 7 + 12	33	1697	1697	1697	2909		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 7 + 18	39	1436	1436	1436	3692		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 9 + 9	32	1750	1750	2250	2250		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 9 + 12	35	1600	1600	2057	2743		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 9 + 18	41	1366	1366	1756	3512		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 7 + 12 + 12	38	1474	1474	2526	2526		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 9 + 9 + 9	34	1647	2118	2118	2118		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 9 + 9 + 12	37	1514	1946	1946	2595		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
7 + 9 + 12 + 12	40	1400	1800	2400	2400		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
9 + 9 + 9 + 9	36	2000	2000	2000	2000		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
9 + 9 + 9 + 12	39	1846	1846	1846	2462		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2
9 + 9 + 12 + 12	42	1714	1714	2286	2286		8000 (2500 - 10000)	2120 (1300 - 3600)	7,2

FM 24

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
9 + 12	21	2600	3800				6400 (3600 - 8800)	1951 (600 - 2600)	4,0
9 + 18	27	2800	5600				8400 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,0
12 + 12	24	4250	4250				8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,0
12 + 18	30	3400	5100				8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,0
18 + 18	36	4250	4250				8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,0
7 + 7 + 7	21	2600	2600	2600			7800 (3600 - 8800)	1951 (800 - 2600)	4,3
7 + 7 + 9	23	2600	2600	2800			8000 (3600 - 8800)	2137 (800 - 2800)	4,3
7 + 7 + 12	26	2288	2288	3923			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
7 + 7 + 18	32	1859	1859	4781			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
7 + 9 + 9	25	2380	3060	3060			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
7 + 9 + 12	28	2125	2732	3643			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
7 + 9 + 18	34	1750	2250	4500			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
7 + 12 + 12	31	1919	3290	3290			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
9 + 9 + 9	27	2833	2833	2833			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
9 + 9 + 12	30	2550	2550	3400			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
9 + 9 + 18	36	2125	2125	4250			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
9 + 12 + 12	33	2318	3091	3091			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3
12 + 12 + 12	36	2833	2833	2833			8500 (3600 - 8800)	2230 (800 - 3000)	4,3

FM 28

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 7	14	2600	2600				5200 (3600 - 10000)	1100 (700 - 2500)	4,0
7 + 9	16	2600	2800				5400 (3600 - 10000)	1260 (700 - 2500)	4,0
7 + 12	19	2600	3800				6400 (3600 - 10000)	1490 (700 - 2500)	4,0
7 + 18	25	2600	5600				8200 (3600 - 10000)	1960 (900 - 3000)	4,0
9 + 9	18	2800	2800				5600 (3600 - 10000)	1410 (700 - 2500)	4,0
9 + 12	21	2800	5429				8230 (3600 - 10000)	1650 (700 - 2600)	4,0
9 + 18	27	2800	3800				6600 (3600 - 10000)	2120 (1000 - 3400)	4,0
12 + 12	24	3800	3800				7600 (3600 - 10000)	1890 (900 - 2800)	4,0
12 + 18	30	3800	5600				9400 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
18 + 18	36	4750	4750				9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 7	21	2600	2600	2600			7800 (3600 - 10000)	1650 (700 - 2600)	4,0
7 + 7 + 9	23	2600	2600	2800			8000 (3600 - 10000)	1810 (900 - 2800)	4,0
7 + 7 + 12	26	2600	2600	3800			9000 (3600 - 10000)	2040 (900 - 3000)	4,0
7 + 7 + 18	32	2078	2078	5344			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 9 + 9	25	2600	2800	2800			8200 (3600 - 10000)	1960 (900 - 3000)	4,0
7 + 9 + 12	28	2600	2800	4000			9400 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 9 + 18	34	1956	2515	5029			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 12 + 12	31	2500	3500	3500			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 12 + 18	37	1797	3081	4622			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
9 + 9 + 9	27	3167	3167	3167			9500 (3600 - 10000)	2120 (1000 - 3400)	4,0
9 + 9 + 12	30	2850	2850	3800			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
9 + 9 + 18	36	2375	2375	4750			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
9 + 12 + 12	33	2591	3455	3455			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
9 + 12 + 18	39	2192	2923	4385			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
12 + 12 + 12	36	3167	3167	3167			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
12 + 12 + 18	42	2714	2714	4071			9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 7 + 7	28	2375	2375	2375	2375		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 7 + 9	30	2217	2217	2217	2850		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 7 + 12	33	2015	2015	2015	3455		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 7 + 18	39	1705	1705	1705	4385		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 9 + 9	32	2078	2078	2672	2672		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 9 + 12	35	1900	1900	2443	3257		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 9 + 18	41	1622	1622	2085	4171		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 7 + 12 + 12	38	1750	1750	3000	3000		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 9 + 9 + 9	34	1956	2515	2515	2515		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 9 + 9 + 12	37	1797	2311	2311	3081		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
7 + 9 + 12 + 12	40	1663	2138	2850	2850		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,0
9 + 9 + 9 + 9	36	2375	2375	2375	2375		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,2
9 + 9 + 9 + 12	39	2192	2192	2192	2923		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,2
9 + 9 + 12 + 12	42	2036	2036	2714	2714		9500 (3600 - 10000)	2200 (1000 - 3600)	4,2

FM 36

FM 36

FRÍO

Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 12	19	2100	3500				5600 (2400 - 6330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 18	25	2100	5000				7100 (2400 - 8330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 21	28	2100	6100				8200 (2400 - 9330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 24	31	2100	7200				9300 (2400 - 10330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 9	18	2600	2600				5200 (2400 - 6000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 12	21	2600	3500				6100 (2400 - 7000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 18	27	2600	5000				7600 (2400 - 9000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 21	30	2600	6100				8700 (2400 - 10000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 24	33	2600	7200				9800 (2400 - 11000)	2600 (1600 - 3600)	6,1
12 + 12	24	3500	3500				7000 (2400 - 8000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
12 + 18	30	3500	5000				8500 (2400 - 10000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
12 + 21	33	3500	6100				9600 (2400 - 11000)	2800 (1600 - 3600)	6,1
12 + 24	36	3500	7000				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
18 + 18	36	5250	5250				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
18 + 21	39	4846	5654				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
18 + 24	42	4500	6000				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
21 + 21	42	5250	5250				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
21 + 24	45	4900	5600				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
24 + 24	48	5250	5250				10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7	21	2100	2100	2100			6300 (2400 - 7000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 9	23	2100	2100	2600			6800 (2400 - 7660)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 12	26	2100	2100	3500			7700 (2400 - 8660)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 18	32	2100	2100	5000			9200 (2400 - 10660)	2800 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 21	35	2100	2100	6100			10300 (2400 - 11660)	2800 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 24	38	1934	1934	6632			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9	25	2100	2600	2600			7300 (2400 - 8330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 9 + 12	28	2100	2600	3500			8200 (2400 - 9330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 9 + 18	34	2100	2600	5000			9700 (2400 - 11330)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 21	37	1986	2554	5959			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 24	40	1838	2363	6300			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12	31	2100	3500	3500			9100 (2400 - 10330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 12 + 18	37	1986	3405	5108			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 21	40	1838	3150	5513			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 24	43	1709	2930	5860			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 18	43	1709	4395	4395			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 21	46	1598	4109	4793			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 24	49	1500	3857	5143			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 21 + 21	49	1500	4500	4500			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 21 + 24	52	1413	4240	4846			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9	27	2600	2600	2600			7800 (2400 - 9000)	2400 (1600 - 3500)	6,1
9 + 9 + 12	30	2600	2600	4200			9400 (2400 - 10000)	2600 (1600 - 3600)	6,1
9 + 9 + 18	36	2625	2625	5250			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 21	39	2423	2423	5654			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 24	42	2250	2250	6000			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12	33	2600	3500	3500			9600 (2400 - 11000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 18	39	2423	3231	4846			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 21	42	2250	3000	5250			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 24	45	2100	2800	5600			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 18	45	2100	4200	4200			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 21	48	1969	3938	4594			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 24	51	1853	3706	4941			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 21 + 21	51	1853	4324	4324			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 21 + 24	54	1750	4083	4667			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12	36	3500	3500	3500			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 18	42	3000	3000	4500			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 21	45	2800	2800	4900			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 24	48	2625	2625	5250			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 18	48	2625	3938	3938			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 21	51	2471	3706	4324			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 24	54	2333	3500	4667			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 21 + 21	54	2333	4083	4083			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
18 + 18 + 18	54	3500	3500	3500			10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 7	28	2100	2100	2100	2100		8400 (2400 - 9330)	2400 (1600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 7 + 9	30	2100	2100	2100	2600		8900 (2400 - 10000)	2600 (1600 - 3600)	6,1
7 + 7 + 7 + 12	33	2100	2100	2100	3500		9800 (2400 - 11000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 18	39	1885	1885	1885	4846		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 21	42	1750	1750	1750	5250		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1

CALOR

Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 12	19	2600	3800				6400 (2600 - 7380)	2400 (1607 - 3600)	4,0
7 + 18	25	2600	5600				8200 (2600 - 9720)	2600 (1607 - 4000)	4,0
7 + 21	28	2600	6500				9100 (2600 - 10880)	2800 (1607 - 4200)	4,0
7 + 24	31	2600	8500				11100 (2600 - 12050)	2900 (1607 - 4800)	4,0
9 + 9	18	2800	2800				5600 (2600 - 7000)	2400 (1607 - 3600)	4,0
9 + 12	21	2800	3800				6600 (2600 - 8160)	2500 (1607 - 3800)	4,0
9 + 18	27	2800	5600				8400 (2600 - 10500)	2800 (1607 - 4200)	4,0
9 + 21	30	2800	6500				9300 (2600 - 11660)	2800 (1607 - 4500)	4,0
9 + 24	33	2800	8500				11300 (2600 - 12830)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12	24	3800	3800				7600 (2600 - 9330)	2600 (1607 - 4000)	4,0
12 + 18	30	3800	5600				9400 (2600 - 11660)	2900 (1607 - 4800)	4,0
12 + 21	33	3800	6500				10300 (2600 - 12830)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 24	36	3800	8200				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
18 + 18	36	6000	6000				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
18 + 21	39	5538	6462				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
18 + 24	42	5143	6857				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
21 + 21	42	6000	6000				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
21 + 24	45	5600	6400				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
24 + 24	48	6000	6000				12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7	21	2600	2600	2600			7800 (2600 - 8160)	2400 (1607 - 3600)	4,0
7 + 7 + 9	23	2600	2600	2800			8000 (2600 - 8940)	2600 (1607 - 4000)	4,0
7 + 7 + 12	26	2600	2600	3800			9000 (2600 - 10110)	2800 (1607 - 4200)	4,0
7 + 7 + 18	32	2600	2600	5600			10800 (2600 - 12440)	2900 (1607 - 4800)	4,0
7 + 7 + 21	35	2600	2600	6500			11700 (2600 - 13610)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 24	38	2211	2211	7579			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 9 + 9	25	2600	2800	2800			8200 (2600 - 9720)	2800 (1607 - 4200)	4,0
7 + 9 + 12	28	2600	2800	3800			9200 (2600 - 10880)	2900 (1607 - 4800)	4,0
7 + 9 + 18	34	2600	2800	5600			11000 (2600 - 13220)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 9 + 21	37	2600	2800	6500			11900 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 9 + 24	40	2100	2800	7200			12100 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 12 + 12	31	2710	4645	4645			12000 (2600 - 12050)	2900 (1607 - 4800)	4,0
7 + 12 + 18	37	2270	3892	5838			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 12 + 21	40	2100	3600	6300			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 12 + 24	43	1953	3349	6698			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 18	43	1953	5023	5023			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 21	46	1826	4696	5478			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 24	49	1714	4408	5878			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 21 + 21	49	1714	5143	5143			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 21 + 24	52	1615	4846	5538			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 9 + 9	27	2800	2800	2800			8400 (2600 - 10500)	2800 (1607 - 4200)	4,0
9 + 9 + 12	30	2800	2800	3800			9400 (2600 - 11660)	2900 (1607 - 4800)	4,0
9 + 9 + 18	36	3000	3000	6000			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 9 + 21	39	2769	2769	6462			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 9 + 24	42	2571	2571	6857			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 12	33	3273	4364	4364			12000 (2600 - 12830)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 18	39	2769	3692	5538			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 21	42	2571	3429	6000			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 24	45	2400	3200	6400			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 18	45	2400	4800	4800			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 21	48	2250	4500	5250			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 24	51	2118	4235	5647			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 21 + 21	51	2118	4941	4941			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
9 + 21 + 24	54	2000	4667	5333			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 12	36	4000	4000	4000			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 18	42	3429	3429	5143			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 21	45	3200	3200	5600			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 24	48	3000	3000	6000			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 18	48	3000	4500	4500			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 21	51	2824	4235	4941			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 24	54	2667	4000	5333			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
12 + 21 + 21	54	2667	4667	4667			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
18 + 18 + 18	54	4000	4000	4000			12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 7	28	2600	2600	2600	2600		10400 (2600 - 10880)	2800 (1607 - 4200)	4,0
7 + 7 + 7 + 9	30	2600	2600	2600	2800		10600 (2600 - 11660)	2900 (1607 - 4800)	4,0
7 + 7 + 7 + 12	33	2600	2600	2600	3800		11600 (2600 - 12830)	3000 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 18	39	2154	2154	2154	5538		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 21	42	2000	2000	2000	6000		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0

FM 36

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 7 + 7 + 24	45	1633	1633	1633	5600		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 9	32	2100	2100	2600	2600		9400 (2400 - 10660)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 12	35	2100	2100	2600	3500		10300 (2400 - 11660)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 18	41	1793	1793	2305	4610		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 21	44	1670	1670	2148	5011		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 24	47	1564	1564	2011	5362		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 12	38	1934	1934	3316	3316		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 18	44	1670	1670	2864	4295		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 21	47	1564	1564	2681	4691		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 24	50	1470	1470	2520	5040		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 18 + 18	50	1470	1470	3780	3780		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 18 + 21	53	1387	1387	3566	4160		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 9	34	2300	2600	2600	2600		10100 (2400 - 11330)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 12	37	1986	2554	2554	3405		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 18	43	1709	2198	2198	4395		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 21	46	1598	2054	2054	4793		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 24	49	1500	1929	1929	5143		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 12	40	1838	2363	3150	3150		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 18	46	1598	2054	2739	4109		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 21	49	1500	1929	2571	4500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 24	52	1413	1817	2423	4846		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 18 + 18	52	1413	1817	3635	3635		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 12	43	1709	2930	2930	2930		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 18	49	1500	2571	2571	3857		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 21	52	1413	2423	2423	4240		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 9	36	2625	2625	2625	2625		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	7,2
9 + 9 + 9 + 12	39	2423	2423	2423	3231		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	7,2
9 + 9 + 9 + 18	45	2100	2100	2100	4200		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 21	48	1969	1969	1969	4594		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 24	51	1853	1853	1853	4941		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 12	42	2250	2250	3000	3000		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 18	48	1969	1969	2625	3938		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 21	51	1853	1853	2471	4324		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 24	54	1750	1750	2333	4667		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 18 + 18	54	1750	1750	3500	3500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 12	45	2100	2800	2800	2800		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 18	51	1853	2471	2471	3706		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 21	54	1750	2333	2333	4083		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12 + 12	48	2625	2625	2625	2625		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12 + 18	54	2333	2333	2333	3500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1

FM 42

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 18	25	2100	5000				7100 (2400 - 9040)	2400 (2600 - 3500)	6,1
7 + 21	28	2100	6100				8200 (2400 - 10130)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 24	31	2100	7200				9300 (2400 - 11210)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 12	21	2600	3500				6100 (2400 - 7600)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 18	27	2600	5000				7600 (2400 - 9770)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 21	30	2600	6100				8700 (2400 - 10850)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 24	33	2600	7200				9800 (2400 - 11940)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 12	24	3500	3500				7000 (2400 - 8680)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 18	30	3500	5000				8500 (2400 - 10850)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 21	33	3500	6100				9600 (2400 - 11940)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 24	36	3500	7200				10700 (2400 - 13020)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 18	36	5000	5000				10000 (2400 - 13020)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 21	39	5000	6100				11100 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 24	42	5143	6857				12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
21 + 21	42	6000	6000				12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
21 + 24	45	5600	6400				12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
24 + 24	48	6000	6000				12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7	21	2100	2100	2100			6300 (2400 - 7600)	2400 (2600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 9	23	2100	2100	2600			6800 (2400 - 8320)	2400 (2600 - 3500)	6,1
7 + 7 + 12	26	2100	2100	3500			7700 (2400 - 9400)	2400 (2600 - 3500)	6,1

FM 36

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 7 + 7 + 24	45	1867	1867	1867	6400		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 9	32	2600	2600	2800	2800		10800 (2600 - 12440)	2900 (1607 - 4800)	4,0
7 + 7 + 9 + 12	35	2600	2600	2800	3800		11800 (2600 - 13610)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 18	41	2049	2049	2634	5268		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 21	44	1909	1909	2455	5727		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 24	47	1787	1787	2298	6128		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 12	38	2211	2211	3789	3789		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 18	44	1909	1909	3273	4909		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 21	47	1787	1787	3064	5362		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 24	50	1680	1680	2880	5760		12000 (2600 - 14000)	3040 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 18 + 18	50	1470	1470	3780	3780		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 18 + 21	53	1387	1387	3566	4160		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 9	34	2300	2600	2600	2600		10100 (2400 - 11330)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 12	37	1986	2554	2554	3405		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 18	43	1709	2198	2198	4395		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 21	46	1598	2054	2054	4793		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9 + 24	49	1500	1929	1929	5143		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 12	40	1838	2363	3150	3150		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 18	46	1598	2054	2739	4109		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 21	49	1500	1929	2571	4500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 12 + 24	52	1413	1817	2423	4846		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 18 + 18	52	1413	1817	3635	3635		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 12	43	1709	2930	2930	2930		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 18	49	1500	2571	2571	3857		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12 + 21	52	1413	2423	2423	4240		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 9	36	2625	2625	2625	2625		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	7,2
9 + 9 + 9 + 12	39	2423	2423	2423	3231		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	7,2
9 + 9 + 9 + 18	45	2100	2100	2100	4200		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 21	48	1969	1969	1969	4594		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9 + 24	51	1853	1853	1853	4941		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 12	42	2250	2250	3000	3000		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 18	48	1969	1969	2625	3938		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 21	51	1853	1853	2471	4324		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12 + 24	54	1750	1750	2333	4667		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 18 + 18	54	1750	1750	3500	3500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 12	45	2100	2800	2800	2800		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 18	51	1853	2471	2471	3706		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12 + 21	54	1750	2333	2333	4083		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12 + 12	48	2625	2625	2625	2625		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12 + 18	54	2333	2333	2333	3500		10500 (2400 - 12000)	3000 (1600 - 4600)	6,1

FM 42

FM 42

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7 + 7 + 18	32	2100	2100	5000			9200 (2400 - 11580)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 7 + 21	35	2100	2100	6100			10300 (2400 - 12660)	3000 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 24	38	2100	2100	7200			11400 (2400 - 13750)	3000 (2600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 9	25	2100	2600	2600			7300 (2400 - 9040)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 9 + 12	28	2100	2600	3500			8200 (2400 - 10130)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 9 + 18	34	2100	2600	5000			9700 (2400 - 12300)	3000 (2600 - 4000)	6,1
7 + 9 + 21	37	2100	2600	6100			10800 (2400 - 13390)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 9 + 24	40	2100	2600	7200			11900 (2400 - 14470)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 12	31	2100	3500	3500			9100 (2400 - 11210)	3000 (2600 - 4000)	6,1
7 + 12 + 18	37	2100	3500	5000			10600 (2400 - 13390)	3000 (2600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 21	40	2100	3500	6100			11700 (2400 - 14470)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 12 + 24	43	1953	3500	7200			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 18	43	1953	5000	5000			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 21	46	1826	5000	6100			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 18 + 24	49	1714	4408	5878			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 21 + 21	49	1714	5143	5143			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 21 + 24	52	1615	4846	5538			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 24 + 24	55	1527	5236	5236			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 9	27	2600	2600	2600			7800 (2400 - 9770)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 12	30	2600	2600	3500			8700 (2400 - 10850)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 18	36	2600	2600	5000			10200 (2400 - 13020)	3000 (2600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 21	39	2600	2600	6100			11300 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 9 + 24	42	2571	2571	6857			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 12	33	2600	3500	3500			9600 (2400 - 11940)	3000 (2600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 18	39	2600	3500	5000			11100 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 21	42	2571	3429	6000			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 12 + 24	45	2400	3200	6400			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 18	45	2400	4800	4800			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 21	48	2250	4500	5250			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 18 + 24	51	2118	4235	5647			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 21 + 21	51	2118	4941	4941			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 21 + 24	54	2000	4667	5333			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9 + 24 + 24	57	1895	5053	5053			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 12	36	3500	3500	3500			10500 (2400 - 13020)	3000 (2600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 18	42	3429	3429	5143			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 21	45	3200	3200	5600			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 12 + 24	48	3000	3000	6000			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 18	48	3000	4500	4500			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 21	51	2824	4235	4941			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 18 + 24	54	2667	4000	5333			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 21 + 21	54	2667	4667	4667			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 21 + 24	57	2526	4421	5053			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12 + 24 + 24	60	2400	4800	4800			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 18 + 18	54	4000	4000	4000			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 18 + 21	57	3789	3789	4421			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 18 + 24	60	3600	3600	4800			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 21 + 21	60	3600	4200	4200			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
18 + 21 + 24	63	3429	4000	4571			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
21 + 21 + 21	63	4000	4000	4000			12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 7	28	2100	2100	2100	2100		8400 (2400 - 10130)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 7 + 7 + 9	30	2100	2100	2100	2600		8900 (2400 - 10850)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 7 + 7 + 12	33	2100	2100	2100	3500		9800 (2400 - 11940)	2600 (2600 - 3600)	6,1
7 + 7 + 7 + 18	39	2100	2100	2100	5000		11300 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 21	42	2000	2000	2000	6000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 7 + 24	45	1867	1867	1867	6400		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 9	32	2100	2100	2600	2600		9400 (2400 - 11580)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 12	32	2100	2100	2600	2600		9400 (2400 - 11580)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 18	35	2100	2100	2600	3500		10300 (2400 - 12660)	3000 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 21	41	2100	2100	2600	5000		11800 (2400 - 14830)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 9 + 24	44	1909	1909	2455	5727		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 12	47	1787	1787	2298	6128		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 18	38	2100	2100	3500	3500		11200 (2400 - 13750)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 21	44	1909	1909	3273	4909		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 12 + 24	47	1787	1787	3064	5362		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 18 + 18	50	1680	1680	2880	5760		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7 + 7 + 18 + 21	50	1680	1680	4320	4320		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7 + 7 + 18	32	2600	2600	5600			10800 (2600 - 11800)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 21	35	2600	2600	6500			11700 (2600 - 12910)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 24	38	2600	2600	8500			13700 (2600 - 14020)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 9 + 9	25	2600	2800	2800			8200 (2600 - 9220)	2600 (1607 - 4500)	4,0
7 + 9 + 12	28	2600	2800	3800			9200 (2600 - 10330)	2600 (1607 - 4500)	4,0
7 + 9 + 18	34	2600	2800	5600			11000 (2600 - 12540)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 9 + 21	37	2600	2800	6500			11900 (2600 - 13650)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 9 + 24	40	2600	2800	7600			13000 (2600 - 14760)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 12 + 12	31	2600	3800	3800			10200 (2600 - 11440)	3200 (1607 - 4000)	4,0
7 + 12 + 18	37	2600	3800	5600			12000 (2600 - 13650)	3200 (1607 - 4000)	4,0
7 + 12 + 21	40	2600	3800	6500			12900 (2600 - 14760)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 12 + 24	43	2116	3628	7256			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 18	43	2116	5442	5442			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 21	46	1978	5087	5935			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 18 + 24	49	1857	4776	6367			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 21 + 21	49	1857	5571	5571			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 21 + 24	52	1750	5250	6000			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 24 + 24	55	1655	5673	5673			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 9 + 9	27	2800	2800	2800			8400 (2600 - 9960)	2600 (1607 - 4500)	4,0
9 + 9 + 12	30	2800	2800	3800			9400 (2600 - 11070)	2800 (1607 - 4500)	4,0
9 + 9 + 18	36	2800	2800	5600			11200 (2600 - 13280)	2800 (1607 - 4500)	4,0
9 + 9 + 21	39	2800	2800	6500			12100 (2600 - 14390)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 9 + 24	42	2786	2786	7429			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 12	33	2800	3800	3800			10400 (2600 - 12170)	2800 (1607 - 4500)	4,0
9 + 12 + 18	39	2800	3800	5600			12200 (2600 - 14390)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 21	42	2786	3714	6500			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 12 + 24	45	2600	3467	6933			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 18	45	2600	5200	5200			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 21	48	2438	4875	5688			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 18 + 24	51	2294	4588	6118			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 21 + 21	51	2294	5353	5353			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 21 + 24	54	2167	5056	5778			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9 + 24 + 24	57	2053	5474	5474			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 12	36	4333	4333	4333			13000 (2600 - 13280)	2800 (1607 - 4500)	4,0
12 + 12 + 18	42	3714	3714	5571			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 21	45	3467	3467	6067			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 12 + 24	48	3250	3250	6500			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 18	48	3250	4875	4875			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 21	51	3059	4588	5353			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 18 + 24	54	2889	4333	5778			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 21 + 21	54	2889	5056	5056			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 21 + 24	57	2737	4789	5474			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12 + 24 + 24	60	2600	5200	5200			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
18 + 18 + 18	54	4333	4333	4333			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
18 + 18 + 21	57	4105	4105	4789			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
18 + 18 + 24	60	3900	3900	5200			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
18 + 21 + 21	60	3900	4550	4550			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
18 + 21 + 24	63	3714	4333	4952			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
21 + 21 + 21	63	4333	4333	4333			13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 7	28	2600	2600	2600	2600		13000 (2600 - 10330)	2600 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 7 + 9	30	2600	2600	2600	2800		13000 (2600 - 11070)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 7 + 12	33	2600	2600	2600	3800		13000 (2600 - 12170)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 7 + 18	39	2600	2600	2600	5600		13000 (2600 - 14390)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 21	42	2167	2167	2167	6500		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 7 + 24	45	2022	2022	2022	6933		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 9	32	2600	2600	2800	2800		13000 (2600 - 11800)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 9 + 9	32	2600	2600	2800	2800		13000 (2600 - 11800)	2800 (1607 - 4500)	4,0
7 + 7 + 9 + 12	35	2600	2600	2800	3800		13000 (2600 - 12910)	3000 (1607 - 4800)	4,0
7 + 7 + 9 + 18	41	2220	2220	2854	5707		13000 (2600 - 15130)	2800 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 21	44	2068	2068	2659	6205		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 9 + 24	47	1936	1936	2489	6638		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 12	38	2395	2395	4105	4105		13000 (2600 - 14020)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 18	44	2068	2068	3545	5318		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 21	47	1936	1936	3319	5809		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 12 + 24	50	1820	1820	3120	6240		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7 + 7 + 18 + 18	50	1820	1820	4680	4680		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0

FM 42

FRÍO										
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER	
7+7+18+21	53	1585	1585	4075	4755		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+18+24	56	1500	1500	3857	5143		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+21+21	56	1500	1500	4500	4500		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+21+24	59	1424	1424	4271	4881		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+24+24	62	1355	1355	4645	4645		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+9+9	34	2300	2600	2600	2600		10100 (2400 - 12300)	2600 (2600 - 3600)	6,1	
7+9+9+12	37	2300	2600	2600	3500		11000 (2400 - 13390)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+9+18	43	1953	2512	2512	5023		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+9+21	46	1826	2348	2348	5478		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+9+24	49	1714	2204	2204	5878		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+12	40	2300	2600	3500	3500		11900 (2400 - 14470)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+18	46	1826	2348	3130	4696		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+21	49	1714	2204	2939	5143		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+24	52	1615	2077	2769	5538		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+18+18	52	1615	2077	4154	4154		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+12	40	2300	2600	3500	3500		11900 (2400 - 14470)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+18	46	1826	2348	3130	4696		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+21	49	1714	2204	2939	5143		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+12+24	52	1615	2077	2769	5538		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+18+18	52	1615	2077	4154	4154		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+18+21	55	1527	1964	3927	4582		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+18+24	58	1448	1862	3724	4966		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+21+21	58	1448	1862	4345	4345		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+9+21+24	61	1377	1770	4131	4721		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+12+12	43	1953	3349	3349	3349		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+12+18	49	1714	2939	2939	4408		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+12+21	52	1615	2769	2769	4846		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+12+24	55	1527	2618	2618	5236		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+18+18	55	1527	2618	3927	3927		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+18+21	58	1448	2483	3724	4345		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+18+24	61	1377	2361	3541	4721		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+12+21+21	61	1377	2361	4131	4131		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+18+18+18	61	1377	3541	3541	3541		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+9+9	36	2600	2600	2600	2600		10400 (2400 - 13020)	3400 (2600 - 4600)	7,2	
9+9+9+12	39	2600	2600	2600	3500		11300 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	7,2	
9+9+9+18	45	2400	2400	2400	4800		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+9+21	48	2250	2250	2250	5250		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+9+24	51	2118	2118	2118	5647		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+12+12	42	2571	2571	3429	3429		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2	
9+9+12+18	48	2250	2250	3000	4500		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+12+21	51	2118	2118	2824	4941		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+12+24	54	2000	2000	2667	5333		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+18+18	54	2000	2000	4000	4000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+18+21	57	1895	1895	3789	4421		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+18+24	60	1800	1800	3600	4800		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+21+21	60	1800	1800	4200	4200		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+9+21+24	63	1714	1714	4000	4571		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+12+12	45	2400	3200	3200	3200		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2	
9+12+12+18	51	2118	2824	2824	4235		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+12+21	54	2000	2667	2667	4667		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+12+24	57	1895	2526	2526	5053		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+18+18	57	1895	2526	3789	3789		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+18+21	60	1800	2400	3600	4200		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+18+24	63	1714	2286	3429	4571		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+12+21+21	63	1714	2286	4000	4000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
9+18+18+18	63	1714	3429	3429	3429		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
12+12+12+12	48	3000	3000	3000	3000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2	
12+12+12+18	54	2667	2667	2667	4000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
12+12+12+21	57	2526	2526	2526	4421		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
12+12+12+24	60	2400	2400	2400	4800		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
12+12+18+18	60	2400	2400	3600	3600		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
12+12+18+21	63	2286	2286	3429	4000		12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+7+7+7	35	2100	2100	2100	2100	2100	10500 (2400 - 12660)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+7+9+7	37	2100	2100	2100	2100	2600	11000 (2400 - 13390)	3400 (2600 - 4600)	6,1	
7+7+7+12+7	40	2100	2100	2100	2100	3500	11900 (2400 - 14470)	3400 (2600 - 4600)	6,1	

FM 42

CALOR										
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP	
7+7+18+21	53	1717	1717	4415	5151		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+7+18+24	56	1625	1625	4179	5571		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+7+21+21	56	1625	1625	4875	4875		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+7+21+24	59	1542	1542	4627	5288		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+7+24+24	62	1468	1468	5032	5032		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+9+9	34	2676	3441	3441	3441		13000 (2600 - 12540)	3000 (1607 - 4800)	4,0	
7+9+9+12	37	2459	3162	3162	4216		13000 (2600 - 13650)	3000 (1607 - 4800)	4,0	
7+9+9+18	43	2116	2721	2721	5442		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+9+21	46	1978	2543	2543	5935		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+9+24	49	1857	2388	2388	6367		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+12	40	2275	2925	3900	3900		13000 (2600 - 14760)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+18	46	1978	2543	3391	5087		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+21	49	1857	2388	3184	5571		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+24	52	1750	2250	3000	6000		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+18+18	52	1750	2250	4500	4500		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+12	40	2275	2925	3900	3900		13000 (2600 - 14760)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+18	46	1978	2543	3391	5087		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+21	49	1857	2388	3184	5571		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+12+24	52	1750	2250	3000	6000		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+18+18	52	1750	2250	4500	4500		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+18+21	55	1655	2127	4255	4964		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+18+24	58	1569	2017	4034	5379		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+21+21	58	1569	2017	4707	4707		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+9+21+24	61	1492	1918	4475	5115		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+12+12	43	2116	3628	3628	3628		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+12+18	49	1857	3184	3184	4776		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+12+21	52	1750	3000	3000	5250		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+12+24	55	1655	2836	2836	5673		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+18+18	55	1655	2836	4255	4255		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+18+21	58	1569	2690	4034	4707		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+18+24	61	1492	2557	3836	5115		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+12+21+21	61	1492	2557	4475	4475		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+18+18+18	61	1492	3836	3836	3836		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+9+9	36	3250	3250	3250	3250		13000 (2600 - 13280)	3000 (1607 - 4800)	4,0	
9+9+9+12	39	3000	3000	3000	4000		13000 (2600 - 14390)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+9+18	45	2600	2600	2600	5200		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+9+21	48	2438	2438	2438	5688		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+9+24	51	2294	2294	2294	6118		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+12+12	42	2786	2786	3714	3714		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+12+18	48	2438	2438	3250	4875		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+12+21	51	2294	2294	3059	5353		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+12+24	54	2167	2167	2889	5778		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+18+18	54	2167	2167	4333	4333		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+18+21	57	2053	2053	4105	4789		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+18+24	60	1950	1950	3900	5200		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+21+21	60	1950	1950	4550	4550		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+9+21+24	63	1857	1857	4333	4952		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+12+12	45	2600	3467	3467	3467		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+12+18	51	2294	3059	3059	5888		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+12+21	54	2167	2889	2889	5056		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+12+24	57	2053	2737	2737	5474		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+18+18	57	2053	2737	4105	4105		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+18+21	60	1950	2600	3900	4550		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+18+24	63	1857	2476	3714	4952		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+12+21+21	63	1857	2476	4333	4333		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
9+18+18+18	63	1857	3714	3714	3714		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+12+12	48	3250	3250	3250	3250		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+12+18	54	2889	2889	2889	4333		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+12+21	57	2737	2737	2737	4789		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+12+24	60	2600	2600	2600	5200		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+18+18	60	2600	2600	3900	3900		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
12+12+18+21	63	2476	2476	3714	4333		13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0	
7+7+7+7+7	35	2600	2600	2600	2600	2600	13000 (2600 - 12910)	3000 (1607 - 4800)	4,0	
7+7+7+9+7	37	2459	2459	2459	2459	3162	13000 (2600 - 13650)	3000 (1607 - 4800)	4,0	
7+7+7+12+7	40	2275	2275	2275	2275	3900	13000 (2600 - 14760)	3190 (1607 - 5000)	4,0	

FM 42

FRÍO									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SEER
7+7+7+18+7	46	1826	1826	1826	1826	4696	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+21+7	49	1714	1714	1714	1714	5143	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+24+7	52	1615	1615	1615	1615	5538	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+9+9	39	2100	2100	2100	2600	2600	11500 (2400 - 14110)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+12+9	42	2000	2000	2000	2571	3429	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+18+9	48	1750	1750	1750	2250	4500	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+21+9	51	1647	1647	1647	2118	4941	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+24+9	54	1556	1556	1556	2000	5333	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+12+12	45	1867	1867	1867	3200	3200	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+18+12	51	1647	1647	1647	2824	4235	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+21+12	54	1556	1556	1556	2667	4667	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+24+12	57	1474	1474	1474	2526	5053	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+18+18	57	1474	1474	1474	3789	3789	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+21+18	60	1400	1400	1400	3600	4200	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+24+18	63	1333	1333	1333	3429	4571	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+7+21+21	63	1333	1333	1333	4000	4000	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+9+9	41	2100	2100	2600	2600	2600	12000 (2400 - 14830)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+12+9	44	1909	1909	2455	2455	3273	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+18+9	50	1680	1680	2160	2160	4320	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+21+9	53	1585	1585	2038	2038	4755	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+24+9	56	1500	1500	1929	1929	5143	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+12+12	47	1787	1787	2298	3064	3064	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+18+12	53	1585	1585	2038	2717	4075	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+21+12	56	1500	1500	1929	2571	4500	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+24+12	59	1424	1424	1831	2441	4881	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+18+18	59	1424	1424	1831	3661	3661	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+9+21+18	62	1355	1355	1742	3484	4065	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+12+12+12	50	1680	1680	2880	2880	2880	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+12+18+12	56	1500	1500	2571	2571	3857	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+12+21+12	59	1424	1424	2441	2441	4271	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+12+24+12	62	1355	1355	2323	2323	4645	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+7+12+18+18	62	1355	1355	2323	3484	3484	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+9+9	43	1953	2512	2512	2512	2512	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+12+9	46	1826	2348	2348	2348	3130	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+18+9	52	1615	2077	2077	2077	4154	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+21+9	55	1527	1964	1964	1964	4582	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+24+9	58	1448	1862	1862	1862	4966	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+12+12	49	1714	2204	2204	2939	2939	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+18+12	55	1527	1964	1964	2618	3927	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+21+12	58	1448	1862	1862	2483	4345	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+24+12	61	1377	1770	1770	2361	4721	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+9+18+18	61	1377	1770	1770	3541	3541	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+12+12+12	52	1615	2077	2769	2769	2769	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+12+18+12	58	1448	1862	2483	2483	3724	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+9+12+21+12	61	1377	1770	2361	2361	4131	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+12+12+12+12	55	1527	2618	2618	2618	2618	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
7+12+12+18+12	61	1377	2361	2361	3541	3541	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+9+9	45	2400	2400	2400	2400	2400	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2
9+9+9+12+9	48	2250	2250	2250	2250	3000	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2
9+9+9+18+9	54	2000	2000	2000	2000	4000	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+21+9	57	1895	1895	1895	1895	4421	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+24+9	60	1800	1800	1800	1800	4800	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+12+12	51	2118	2118	2118	2824	2824	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+18+12	57	1895	1895	1895	2526	3789	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2
9+9+9+21+12	60	1800	1800	1800	2400	4200	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+24+12	63	1714	1714	1714	2286	4571	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+9+18+18	63	1714	1714	1714	3429	3429	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+12+12+12	54	2000	2000	2667	2667	2667	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2
9+9+12+18+12	60	1800	1800	2400	2400	3600	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+9+12+21+12	63	1714	1714	2286	2286	4000	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
9+12+12+12+12	57	1895	2526	2526	2526	2526	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2
9+12+12+18+12	63	1714	2286	2286	2286	3429	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	6,1
12+12+12+12+12	60	2400	2400	2400	2400	2400	12000 (2400 - 15200)	3400 (2600 - 4600)	7,2

FM 42

CALOR									
Unidade interna conectada	Capacidade total	Unidade int. A	Unidade int. B	Unidade int. C	Unidade int. D	Unidade int. E	Potência (min-max) W	Potência absorvida (min-max) W	SCOP
7+7+7+18+7	46	1978	1978	1978	1978	5087	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+21+7	49	1857	1857	1857	1857	5571	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+24+7	52	1750	1750	1750	1750	6000	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+9+9	39	2333	2333	2333	3000	3000	13000 (2600 - 14390)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+12+9	42	2167	2167	2167	2786	3714	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+18+9	48	1896	1896	1896	2438	4875	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+21+9	51	1784	1784	1784	2294	5353	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+24+9	54	1685	1685	1685	2167	5778	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+12+12	45	2022	2022	2022	3467	3467	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+18+12	51	1784	1784	1784	3059	4588	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+21+12	54	1685	1685	1685	2889	5056	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+24+12	57	1596	1596	1596	2737	5474	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+18+18	57	1596	1596	1596	4105	4105	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+21+18	60	1517	1517	1517	3900	4550	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+24+18	63	1444	1444	1444	3714	4952	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+7+21+21	63	1444	1444	1444	4333	4333	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+9+9	41	2220	2220	2854	2854	2854	13000 (2600 - 15130)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+12+9	44	2068	2068	2659	2659	3545	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+18+9	50	1820	1820	2340	2340	4680	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+21+9	53	1717	1717	2208	2208	5151	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+24+9	56	1625	1625	2089	2089	5571	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+12+12	47	1936	1936	2489	3319	3319	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+18+12	53	1717	1717	2208	2943	4415	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+21+12	56	1625	1625	2089	2786	4875	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+24+12	59	1542	1542	1983	2644	5288	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+18+18	59	1542	1542	1983	3966	3966	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+9+21+18	62	1468	1468	1887	3774	4403	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+12+12+12	50	1820	1820	3120	3120	3120	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+12+18+12	56	1625	1625	2786	2786	4179	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+12+21+12	59	1542	1542	2644	2644	4627	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+12+24+12	62	1468	1468	2516	2516	5032	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+7+12+18+18	62	1468	1468	2516	3774	3774	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+9+9	43	2116	2721	2721	2721	2721	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+12+9	46	1978	2543	2543	2543	3391	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+18+9	52	1750	2250	2250	2250	4500	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+21+9	55	1655	2127	2127	2127	4964	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+24+9	58	1569	2017	2017	2017	5379	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+12+12	49	1857	2388	2388	3184	3184	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+18+12	55	1655	2127	2127	2836	4255	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+21+12	58	1569	2017	2017	2690	4707	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+24+12	61	1492	1918	1918	2557	5115	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+9+18+18	61	1492	1918	1918	3836	3836	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+12+12+12	52	1750	2250	3000	3000	3000	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+12+18+12	58	1569	2017	2690	2690	4034	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+9+12+21+12	61	1492	1918	2557	2557	4475	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+12+12+12+12	55	1655	2836	2836	2836	2836	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
7+12+12+18+12	61	1492	2557	2557	2557	3836	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+9+9	45	2600	2600	2600	2600	2600	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2
9+9+9+12+9	48	2438	2438	2438	2438	3250	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2
9+9+9+18+9	54	2167	2167	2167	2167	4333	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+21+9	57	2053	2053	2053	2053	4789	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+24+9	60	1950	1950	1950	1950	5200	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+12+12	51	2294	2294	2294	3059	3059	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2
9+9+9+18+12	57	2053	2053	2053	2737	4105	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+21+12	60	1950	1950	1950	2600	4550	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+24+12	63	1857	1857	1857	2476	4952	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+9+18+18	63	1857	1857	1857	3714	3714	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+12+12+12	54	2167	2167	2889	2889	2889	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2
9+9+12+18+12	60	1950	1950	2600	2600	4300	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+9+12+21+12	63	1857	1857	2476	2476	4733	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
9+12+12+12+12	57	2053	2737	2737	2737	2737	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2
9+12+12+18+12	63	1857	2476	2476	2476	3714	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,0
12+12+12+12+12	60	2600	2600	2600	2600	2600	13000 (2600 - 15500)	3190 (1607 - 5000)	4,2

AEROTERMIA

Tecnologia limpa de ar condicionado e aquecimento de água. Podem combinar ventiloconvectores, radiadores, chão radiante e depósitos de produção de água quente sanitária, além de integrar alta tecnologia e opções de integração para se adaptarem a qualquer instalação.



VERSATI IV MONOBLOC

BOMBAS DE CALOR AR/ÁGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Modbus. Controlo de parede. Programação. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI IV MB 4	3IGR7408	GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E	3.85 / 4.95 kW	4.82 / 4.88	1150 / 735 / 365	4.430 €
VERSATI IV MB 6	3IGR7409	GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E	4.9 / 5.88 kW	4.96 / 5.05	1150 / 735 / 365	4.617 €
VERSATI IV MB 8	3IGR7410	GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E	5.71 / 8.12 kW	5.02 / 4.5	1206 / 878 / 445	5.076 €
VERSATI IV MB 10	3IGR7411	GRS-CQ10Pd/NhG3-E	7.2 / 10.1 kW	5.06 / 4.48	1206 / 878 / 445	5.479 €
VERSATI IV MB 12	3IGR7412	GRS-CQ12Pd/NhG3-E	8.66 / 12.0 kW	4.93 / 4.78	1206 / 878 / 445	6.150 €
VERSATI IV MB 14	3IGR7413	GRS-CQ14Pd/NhG3-E	9.54 / 14.06 kW	4.91 / 4.7	1206 / 878 / 445	6.468 €
VERSATI IV MB 16	3IGR7414	GRS-CQ16Pd/NhG3-E	10.79 / 15.62 kW	4.81 / 4.68	1206 / 878 / 445	6.564 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI IV MB 8 3F	3IGR7415	GRS-CQ8.0Pd/NhG3-M	5.71 / 8.12 kW	4.82 / 4.48	1206 / 878 / 445	5.866 €
VERSATI IV MB 10 3F	3IGR7416	GRS-CQ10Pd/NhG3-M	7.2 / 10.1 kW	4.86 / 4.8	1206 / 878 / 445	6.347 €
VERSATI IV MB 12 3F	3IGR7417	GRS-CQ12Pd/NhG3-M	8.66 / 12.0 kW	4.78 / 4.58	1206 / 878 / 445	6.472 €
VERSATI IV MB 14 3F	3IGR7418	GRS-CQ14Pd/NhG3-M	9.54 / 14.06 kW	4.77 / 4.55	1206 / 878 / 445	6.715 €
VERSATI IV MB 16 3F	3IGR7419	GRS-CQ16Pd/NhG3-M	10.79 / 15.62 kW	4.68 / 4.55	1206 / 878 / 445	6.854 €



VERSATI III SPLIT

BOMBAS DE CALOR AR/ÁGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Modbus. Controlo de parede. Programação. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI III SP 4	3IGR5181	GRS-CQ4.0PD/NHH2-E(I)	3.15 / 4.00 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	3.110 €
	3IGR5152	GRS-CQ4.0PD/NHH2-E(O)			975 / 702 / 396	1491 €
VERSATI III SP 6	3IGR5186	GRS-CQ6.0PD/NHH2-E(I)	4.09 / 6.00 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	3.250 €
	3IGR5157	GRS-CQ6.0PD/NHH2-E(O)			975 / 702 / 396	1516 €
VERSATI III SP 8	3IGR5191	GRS-CQ8.0PD/NHH2-E(I)	5.30 / 8.00 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	3.735 €
	3IGR5162	GRS-CQ8.0PD/NHH2-E(O)			982 / 787 / 427	2013 €

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI III SP 10	3IGR5196	GRS-CQ10PD/NHH2-E(I)	6.50 / 9.50 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	4.481 €
	3IGR5167	GRS-CQ10PD/NHH2-E(O)			982 / 787 / 427	2358 €
VERSATI III SP 12	3IGR5061	GRS-CQ12PD/NHH-E(I)	10.59 / 12.40 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	4.879 €
	3IGR5062	GRS-CQ12PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 460	2.960 €
VERSATI III SP 14	3IGR5066	GRS-CQ14PD/NHH-E(I)	11.07 / 14.48 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	5.087 €
	3IGR5067	GRS-CQ14PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 460	3.094 €
VERSATI III SP 16	3IGR5071	GRS-CQ16PD/NHH-E(I)	11.51 / 16.09 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	5.475 €
	3IGR5072	GRS-CQ16PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 460	3.186 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI III SP 8 3F	3IGR5076	GRS-CQ8.0PD/NHH-M(I)	7.60 / 8.00 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	3.735 €
	3IGR5077	GRS-CQ8.0PD/NHH-M(O)			982 / 787 / 395	2.947 €
VERSATI III SP 10 3F	3IGR5081	GRS-CQ10PD/NHH-M(I)	8.20 / 10.20 kW	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 318	4.481 €
	3IGR5082	GRS-CQ10PD/NHH-M(O)			982 / 787 / 395	3.120 €
VERSATI III SP 12 3F	3IGR5086	GRS-CQ12PD/NHH-M(I)	10.65 / 12.29 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	4.879 €
	3IGR5087	GRS-CQ12PD/NHH-M(O)			940 / 820 / 460	3.247 €
VERSATI III SP 14 3F	3IGR5091	GRS-CQ14PD/NHH-M(I)	11.24 / 14.44 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	5.087 €
	3IGR5092	GRS-CQ14PD/NHH-M(O)			940 / 820 / 460	3.495 €
VERSATI III SP 16 3F	3IGR5096	GRS-CQ16PD/NHH-M(I)	11.52 / 16.13 kW	5/8" - 1/4"	460 / 860 / 318	5.475 €
	3IGR5097	GRS-CQ16PD/NHH-M(O)			940 / 820 / 460	3.813 €



VERSATI III ALL-IN-ONE

BOMBAS DE CALOR AR/ÁGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Modbus. Controle de parede. Programação. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI III AIO 4	3IGR5151	GRS-CQ4.0PDG/NHH2-E(I)	3.4 / 3.9 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	5.685 €
	3IGR5152	GRS-CQ4.0PD/NHH2-E(O)			975 / 702 / 396	1.491 €
VERSATI III AIO 6	3IGR5156	GRS-CQ6.0PDG/NHH2-E(I)	4 / 5.8 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	5.898 €
	3IGR5157	GRS-CQ6.0PD/NHH2-E(O)			975 / 702 / 396	1.516 €
VERSATI III AIO 8	3IGR5161	GRS-CQ8.0PDG/NHH2-E(I)	7.15 / 8 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.246 €
	3IGR5162	GRS-CQ8.0PD/NHH2-E(O)			982 / 787 / 427	2.013 €
VERSATI III AIO 10	3IGR5166	GRS-CQ10PDG/NHH2-E(I)	7.60 / 9.85 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.785 €
	3IGR5167	GRS-CQ10PD/NHH2-E(O)			982 / 787 / 427	2.358 €
VERSATI III AIO 12	3IGR5136	GRS-CQ12PDG/NHH2-E(I)	10.59 / 12.40 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.877 €
	3IGR5137	GRS-CQ12PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 410	3.198 €
VERSATI III AIO 14	3IGR5141	GRS-CQ14PDG/NHH2-E(I)	11.07 / 14.48 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.903 €
	3IGR5142	GRS-CQ14PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 410	3.249 €
VERSATI III AIO 16	3IGR5146	GRS-CQ16PDG/NHH2-E(I)	11.51 / 16.09 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	7.039 €
	3IGR5147	GRS-CQ16PD/NHH-E(O)			940 / 820 / 410	3.228 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VERSATI III AIO 8 3F	3IGR5351	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M(I)	7.60 / 8.00 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.246 €
	3IGR5352	GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O)			982 / 787 / 395	2.822 €
VERSATI III AIO 10 3F	3IGR5356	GRS-CQ10PdG/NhH2-M(I)	8.20 / 10.20 kW	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.785 €
	3IGR5357	GRS-CQ10Pd/NhH-M(O)			982 / 787 / 395	2.846 €
VERSATI III AIO 12 3F	3IGR5361	GRS-CQ12PdG/NhH2-M(I)	10.65 / 12.29 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.877 €
	3IGR5362	GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)			940 / 820 / 460	3.282 €
VERSATI III AIO 14 3F	3IGR5366	GRS-CQ14PdG/NhH2-M(I)	11.24 / 14.44 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.903 €
	3IGR5367	GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)			940 / 820 / 460	3.342 €
VERSATI III AIO 16 3F	3IGR5371	GRS-CQ16PdG/NhH2-M(I)	11.52 / 16.13 kW	5/8" - 1/4"	600 / 1800 / 650	7.039 €
	3IGR5372	GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)			940 / 820 / 460	3.466 €

NOVO



OCEAN

DEPÓSITO DE ÁGUA



Motor inverter. Tª da água 55°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	DIMENSÕES	PVR*
OCEAN 200	3IGR7455	200 L	SXTVD200LC/B-E	680 / 1625 / 510	0 €
OCEAN 200 3F	3IGR7456	200 L	SXTVD200LC/B-M	680 / 1625 / 510	0 €
OCEAN 300	3IGR0092	300 L	SXTVD300LC/B-E	790 / 1585 / 620	3.007 €
OCEAN 300 3F	3IGR0093	300 L	SXTVD300LC/B-M	790 / 1585 / 620	3.104 €

*Poderes 200/200 3F disponíveis a partir de novembro de 2024.



AEROS

BOMBA DE CALOR AQ5 MONOBLOCO



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Programação. Função turbo. Tª da água 55°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SCOP / COP	DIMENSÕES	PVR*
AEROS MB 190	3IGR5199	190 L	GRS-1.5/TD200ANbA-K	1.5 kW	2.24 / 3.5	621 / 2030 / 561	2.463 €

NOVO



HOMBASK

BOMBA DE CALOR AQ5 MONOBLOCO



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Programação. Função turbo. Tª da água 70°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Keymark. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SCOP / COP	DIMENSÕES	PVR*
HOMBASK MB 200	3IGR7453	200 L	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1667 / 663	2.328 €
HOMBASK MB 270	3IGR7454	270 L	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1947 / 663	2.472 €

*Disponível a partir de agosto de 2024.



MARINA

BOMBA DE CALOR AQ5 SPLIT



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Bloqueio infantil. Programação. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Tª da água 55°C. Manutenção fácil. Esterilização de água. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SCOP / COP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
MARINA SP 185	3IGR5211	185 L	SXTD200LCJW/A-K	3.5 kW	3.08 / 4.1	3/8" - 1/4"	462 / 2000 / 462	1.299 €
	3IGR5212		GRS-S3.5PdG/NaA1-K				842 / 591 / 320	1.512 €

NOVO



FLYARM

BOMBAS DE CALOR PISCINAS



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Controle de parede. Programação. Tratamento Gold Fin. Compressor de dupla etapa. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	DIMENSÕES	PVR*
FLYARM 11	3IGR7436	GRS-CP11Pd/NhA-K	2.2 - 11.8 kW	980 / 554 / 376	1.838 €
FLYARM 18	3IGR7437	GRS-CP18Pd/NhA-K	5.5 - 18.8 kW	1085 / 657 / 402	2.149 €

*Disponível a partir de agosto de 2024.

INSTALAÇÕES VERSATI


Esquemas de princípio

Os esquemas a seguir mostram exemplos de instalações dos modelos Versati Monobloc e Split. Nos modelos modelos Split, o kit hidráulico é separado da unidade exterior. Ao instalar um Versati All-in-One, consulte esquemas sem aqs, este modelo já dispõe de um depósito integrado.


A bomba de circulação da zona 2 está conectada na instalação, a da zona 1 na bomba de calor. O depósito de inércia é altamente recomendado, consulte seu instalador para estudar a necessidade, dependendo da sua instalação.

1 1 zona > Piso radiante / refrescante

Sem AQS

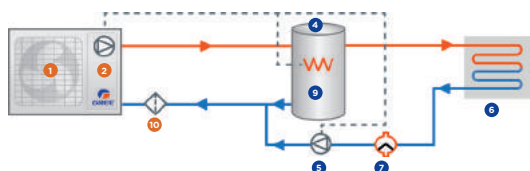


Com AQS

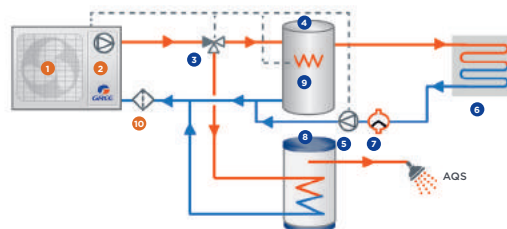


2 2 zonas > Piso radiante / refrescante. Temperaturas em zonas independentes

Sem AQS

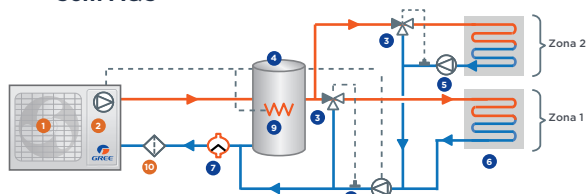


Com AQS

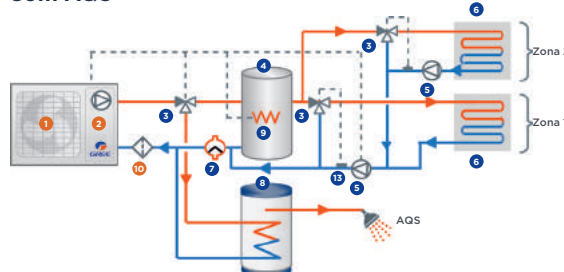


3 2 zonas > Piso radiante / refrescante + radiadores *. Temperaturas em zonas independentes

Sem AQS

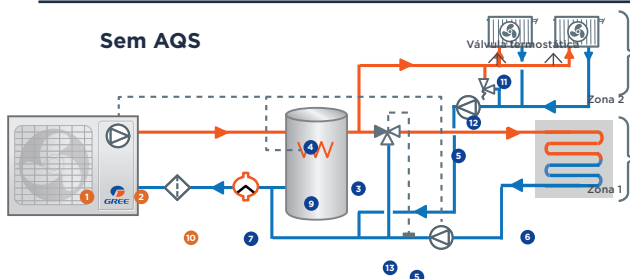

Com AQS

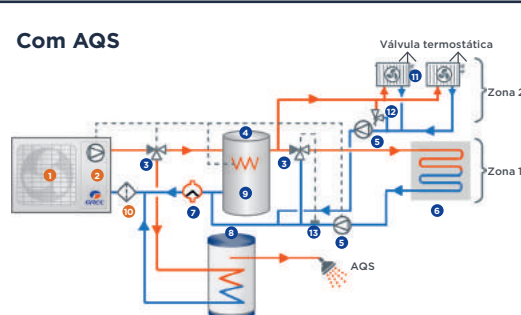

*Opção de refrigeração com ventiloconvectores

- 1 Bomba de calor
- 2 Bomba circuladora
- 3 Válvula de 3 vias
- 4 Depósito de inércia

- 5 Bomba circuladora
- 6 Piso radiante baixa temperatura
- 7 Purgador
- 8 Depósito AQS 3IGR0081

- 9 Resistência eléctrica auxiliar
- 10 Filtro de água
- 11 Ventiloconvector ou radiador
- 12 Válvula de BY-Pass

- 13 Sonda
- Não incluídos

MONOSPLITS U-MATCH

A série comercial U-Match adota necessidades específicas: elevado nível de utilização e desempenho constante. Permite que a mesma unidade exterior seja ligada a uma unidade interior de condutas, de cassette ou de chão-teto, dependendo das necessidades do espaço a ser climatizado.

CONDUTAS UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Renovação do ar. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Modbus. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Duplo/Triplo/Quádruplo. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM CDT 12	3NGR0771	GUD35PS1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 450	647 €
	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	952 €
UM CDT 18	3NGR0566	GUD50PS1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1000 / 200 / 450	731 €
	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.185 €
UM CDT 24	3NGR0571	GUD71PHS1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	826 €
	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.305 €
UM CDT 30	3NGR0576	GUD85PHS1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	977 €
	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.738 €
UM CDT 36	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	953 €
	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.293 €
UM CDT 42	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.118 €
	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.577 €
UM CDT 48	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.286 €
	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.849 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM CDT 36 3F	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	953 €
	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.463 €
UM CDT 42 3F	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.118 €
	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.633 €
UM CDT 48 3F	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.286 €
	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.866 €
UM CDT 60 3F	3NGR0611	GUD160PHS1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.331 €
	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.557 €



CASSETE

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Renovação do ar. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus. BACnet Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Duplo/Triplo/ Quádru. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM CST 12	3NGR0671	GUD35T1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	570 / 260 / 570	581 €
	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	952 €
	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	174 €
UM CST 18	3NGR0676	GUD50T1/A1-S	5000 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	570 / 260 / 570	640 €
	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1185 €
	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	174 €
UM CST 24	3NGR0681	GUD71T1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	755 €
	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.305 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 30	3NGR0686	GUD85T1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	761 €
	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.738 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 36	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	820 €
	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.293 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 42	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	867 €
	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.577 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 48	3NGR0701	GUD140T1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.033 €
	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.849 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM CST 36 3F	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	820 €
	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.463 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 42 3F	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	867 €
	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.633 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 48 3F	3NGR0701	GUD140T1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.033 €
	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.866 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €
UM CST 60 3F	3NGR0721	GUD160T1/A-S	14500 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.031 €
	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.557 €
	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	284 €
	3NGR9058	TF04A Lifting Panel				950 / 52 / 950	350 €



CHÃO/TETO

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Função X-Fan. Substituição de filtro. Limpeza auto. bateria. Degelo inteligente. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Duplo/Triplo/ Quádru. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM ST 12	3NGR0616	GUD35ZD1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	782 €
	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	952 €
UM ST 18	3NGR0621	GUD50ZD1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	790 €
	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.185 €
UM ST 24	3NGR0626	GUD71ZD1/A-S	7100 / 7700 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	923 €
	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.305 €
UM ST 30	3NGR0631	GUD85ZD1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.009 €
	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.738 €
UM ST 36	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.295 €
	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.293 €
UM ST 42	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €
	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.577 €
UM ST 48	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.352 €
	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.849 €

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	CLASSE ENERG.	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
UM ST 36 3F	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.295 €
	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.463 €
UM ST 42 3F	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €
	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.633 €
UM ST 48 3F	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.352 €
	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.866 €
UM ST 60 3F	3NGR0666	GUD160ZD1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.353 €
	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.557 €


APLICAÇÃO

TWIN/TRI/CUADRI

Comando inteligente


A U-Match tem duas redes de comunicação distintas: LNS Bus e HomeBus, para que a unidade exterior possa ser combinada com uma ou mais unidades interiores Duct, Cassette e Floor-Ceiling.

Com estes sistemas, a U-Match assegura o caudal de ar e a distribuição em todos os pontos da instalação e melhora o nível de conforto em comparação com instalações de unidades interiores individuais mais potentes.

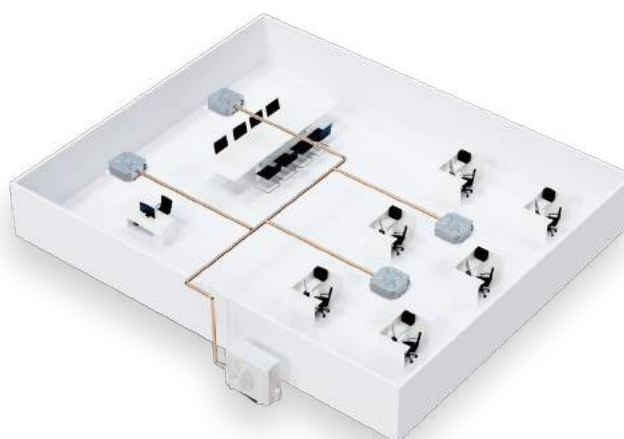

CONFIGURAÇÃO UI/UE SELECÇÃO DE DERIVADORES

UNIDADES EXTERIORES			MONTAGEM TWIN				MONTAGEM TRI				MONTAGEM QUADRI			
POTÊNCIA	MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	MODELO	CÓDIGO	DERIVADOR	POTÊNCIA	MODELO	CÓDIGO	DERIVADOR	POTÊNCIA	MODELO	CÓDIGO	DERIVADOR
71	UE CDT 24	3NGR0572	35 x2	UI CDT 12	3NGR0771 x2	FQ25 x1								
				UI CST 12	3NGR0671 x2	FQ25 x1								
				UI ST 12	3NGR0616 x2	FQ25 x1								
100	UE CDT 36	3NGR0582	50 x2	UI CDT 18	3NGR0566 x2	FQ25 x1	35 x3	UI CDT 12	3NGR0771 x3	FQ25 + FQ26				
				UI CST 18	3NGR0676 x2	FQ25 x1		UI CST 12	3NGR0671 x3	FQ25 + FQ26				
				UI ST 18	3NGR0621 x2	FQ25 x1		UI ST 12	3NGR0616 x3	FQ25 + FQ26				
100	UE CDT 36 3PH	3NGR0597	50 x2	UI CDT 18	3NGR0566 x2	FQ25 x1	35 x3	UI CDT 12	3NGR0771 x3	FQ25 + FQ26				
				UI CST 18	3NGR0676 x2	FQ25 x1		UI CST 12	3NGR0671 x3	FQ25 + FQ26				
				UI ST 18	3NGR0621 x2	FQ25 x1		UI ST 12	3NGR0616 x3	FQ25 + FQ26				
125	UE CDT 42	3NGR0587	71 x2	UI CDT 24	3NGR0571 x2	FQ26 x1	50 x3	UI CDT 18	3NGR0566 x3	FQ26 x2	35 x4	UI CDT 12	3NGR0771 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI CST 24	3NGR0681 x2	FQ26 x1		UI CST 18	3NGR0676 x3	FQ26 x2		UI CST 12	3NGR0671 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI ST 24	3NGR0626 x2	FQ26 x1		UI ST 18	3NGR0621 x3	FQ26 x2		UI ST 12	3NGR0616 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
125	UE CDT 42 3PH	3NGR0602	71 x2	UI CDT 24	3NGR0571 x2	FQ26 x1	50 x3	UI CDT 18	3NGR0566 x3	FQ26 x2	35 x4	UI CDT 12	3NGR0771 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI CST 24	3NGR0681 x2	FQ26 x1		UI CST 18	3NGR0676 x3	FQ26 x2		UI CST 12	3NGR0671 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI ST 24	3NGR0626 x2	FQ26 x1		UI ST 18	3NGR0621 x3	FQ26 x2		UI ST 12	3NGR0616 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
140	UE CDT 48	3NGR0592	71 x2	UI CDT 24	3NGR0571 x2	FQ26 x1	50 x3	UI CDT 18	3NGR0566 x3	FQ26 x2	35 x4	UI CDT 12	3NGR0771 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI CST 24	3NGR0681 x2	FQ26 x1		UI CST 18	3NGR0676 x3	FQ26 x2		UI CST 12	3NGR0671 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI ST 24	3NGR0626 x2	FQ26 x1		UI ST 18	3NGR0621 x3	FQ26 x2		UI ST 12	3NGR0616 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
140	UE CDT 48 3PH	3NGR0662	71 x2	UI CDT 24	3NGR0571 x2	FQ26 x1	50 x3	UI CDT 18	3NGR0566 x3	FQ26 x2	35 x4	UI CDT 12	3NGR0771 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI CST 24	3NGR0681 x2	FQ26 x1		UI CST 18	3NGR0676 x3	FQ26 x2		UI CST 12	3NGR0671 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
				UI ST 24	3NGR0626 x2	FQ26 x1		UI ST 18	3NGR0621 x3	FQ26 x2		UI ST 12	3NGR0616 x4	FQ25 x2 + FQ26 x1
160	UE CDT 60 3PH	3NGR0667	85 x2	UI CDT 30	3NGR0576 x2	FQ26 x1	71 x3	UI CDT 24	3NGR0571 x3	FQ26 x2	50 x4	UI CDT 18	3NGR0566 x4	FQ26 x3
				UI CST 30	3NGR0686 x2	FQ26 x1		UI CST 24	3NGR0681 x3	FQ26 x2			3NGR0676 x4	FQ26 x3
				UI ST 30	3NGR0631 x2	FQ26 x1		UI ST 24	3NGR0626 x3	FQ26 x2		UI ST 18	3NGR0621 x4	FQ26 x3

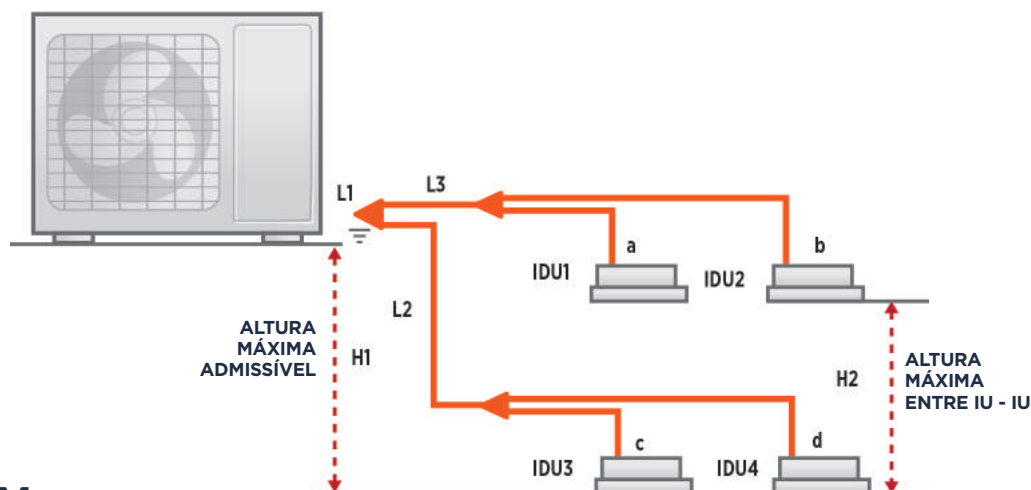

CABLAGEM ELÉCTRICA E DISTÂNCIA DE REFRIGERAÇÃO

	TUBAGEM	VALOR ADMISSÍVEL
Comprimento total máximo da tubagem	$L1+L2+L3+A+B+C+D$	Igual à unidade exterior
Comprimento total mínimo da tubagem	$L1+L2+L3+a+b+c+d$	Igual à unidade exterior
Altura máxima admissível	H1	Igual à unidade exterior
Altura máxima entre IU IU	H2	<0,5 m
Diferença máxima admissível entre ramos	$(L2+d)-(L3+a)$	<5m
Distância máxima da tubagem por ramo	$L3+a; L3+b; L2+c; L2+d$	<20m

OUTROS COMERCIAL

Descubra a gama de aparelhos de ar condicionado comerciais para aplicações especiais que fornecem soluções personalizadas para as suas necessidades específicas.

NOVO



T-FRESH COLUNA DE DESIGN ELEGANTE



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Aquecimento a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
T-FRESH 24	3NGR0776	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	7200 / 7900 W	6.1 / 3.8	5/8" - 1/4"	507 / 1770 / 320	958 €
	3NGR0777	GVH24AMXF-K6DNC7A/O				958 / 660 / 402	1.613 €
T-FRESH 48	3NGR0881	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	12300 / 12600 W	5.7 / 3.7	5/8" - 1/4"	587 / 1882 / 394	1.472 €
	3NGR0882	GVH48ALXH-K6DNC7A/O				1000 / 746 / 427	2.813 €
T-FRESH 48 3F	3NGR0886	GVH48ALXK-M6DNC7A/I	12500 / 14500 W	6.1 / 4	5/8" - 3/8"	587 / 1882 / 394	1.520 €
	3NGR0887	GVH48ALXK-M6DNC7A/O				940 / 820 / 370	2.818 €



COOLANI AR DE JANELA COM DISTRIBUIÇÃO DE AR PRÁTICA



Função X-Fan. Substituição de filtro. Renovação do ar. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	DIMENSÕES	PVR*
COOLANI 9	3NGR0200	GJC09AF-E6RNB3A	2700 / - W	560 / 375 / 708	1.073 €
COOLANI 12	3NGR0201	GJC12AG-E6RNB3A	3650 / - W	660 / 428 / 700	1.189 €



CORTINA DE AR SISTEMA ANTI-PERDA DE CALOR



Controlo remoto. Manutenção fácil. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	VOLUME DE AR	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	DIMENSÕES	PVR*
CORT 110	3NGR8000	1200 m³/h	FM-1.25-9-K	900 / 206 / 215	415 €
CORT 140	3NGR8001	1650 m³/h	FM-1.25-12-K	1200 / 206 / 215	459 €



GOCOOL O AR DE TETO QUE O ACOMPANHA NAS AVENTURAS



Função X-Fan. Substituição de filtro. Degelo inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Desumidificação. WiFi. Programação. Controlo remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Garantia 5 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	DIMENSÕES	PVR*
GOCOOL 85	3NGR0726	GRH09DB-K6DNA1A/I	2650 / 2500 W	610 / 49 / 485	662 €
	3NGR0727	GRH09DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1.176 €
GOCOOL 120	3NGR0731	GRH12DB-K6DNA1A/I	3600 / 3400 W	610 / 49 / 485	672 €
	3NGR0732	GRH12DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1.249 €

BIG DUCT

As unidades Big Duct da Gree são a solução ideal para o ar condicionado de grandes espaços comerciais. Com capacidade para fornecer até 250Pa de pressão estática, estas unidades de ar condicionado comercial com condutas garantem um desempenho ótimo em ambientes de elevada procura.

BIG DUCT

CONDUTAS DE GRANDE POTÊNCIA E ELEVADA PRESSÃO ESTÁTICA



Função X-Fan. Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. Modbus Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
BIG CDT 20	3NGR3521	FGR20PD/DNA-X/I	20 / 22 kW	4.77 / 3.34	3/4" - 3/8"	1460 / 365 / 790	2.304 €
	3NGR3522	FGR20PD/DNA-X/O				940 / 1430 / 320	4.161 €
BIG CDT 25	3NGR3526	FGR25PD/DNA-X/I	25 / 27.5 kW	4.53 / 3.53	7/8" - 3/8"	1690 / 440 / 870	2.750 €
	3NGR3527	FGR25PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	4.978 €
BIG CDT 30	3NGR3531	FGR30PD/DNA-X/I	30 / 33 kW	4.63 / 3.33	1" - 1/2"	1690 / 440 / 870	3.086 €
	3NGR3532	FGR30PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	5.596 €
BIG CDT 40	3NGR3536	FGR40PD/D(2)NA-X/I	40 / 43 kW	4.53 / 3.35	2 x 3/4" - 2 x 3/8"	1680 / 650 / 900	3.213 €
	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O				940 / 1430 / 320	4.161 €
	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O				940 / 1430 / 320	4.161 €

1 A **pressão estática** exercida pelo motor Inverter da unidade é capaz de superar uma queda de pressão de até **110Pa** para a descarga do ar exterior, bem como incorporar a função de prevenção de neve e poeira, para expulsar neve e poeira quando necessário.

2 **Permutador de calor** com design de elevada eficiência, três linhas de arrefecimento com tubos de 7 mm com resistência reduzida ao fluxo de refrigerante e alhetas onduladas.

3 **Arrefecimento da eletrónica**, graças à placa traseira de dissipação de temperatura arrefecida pela expansão da própria unidade exterior, o módulo IPM do compressor é arrefecido a 360°, permitindo-lhe trabalhar com o máximo desempenho em condições ideais

4 **Válvulas de expansão**, para além das válvulas de expansão das unidades interiores, as unidades GMV6 incorporam duas válvulas internas para controlo do fluxo de refrigerante.

5 **SUB arrefecimento de conceção variável**, o SUB arrefecimento controlado melhora consideravelmente o desempenho da unidade e evita o SUB arrefecimento excessivo.

6 **Rotação de funcionamento modular**, para garantir uma longa vida útil dos módulos exteriores, o sistema é capaz de alternar os tempos de arranque e de funcionamento do módulo e do compressor. O período de rotação inteligente é adaptado em função das necessidades e dos tempos de funcionamento.

7 **Manutenção de emergência**, se for necessário desconectar uma unidade interior do sistema para manutenção de rotina, o sistema GMV permite a desconexão de até 3 unidades, garantindo o funcionamento do resto do sistema. Também incorpora uma função de emergência que oferece vários modos de emergência, dando prioridade à utilização da unidade mesmo nas situações mais críticas.

8 O **CAN+ otimiza a comunicação**, aumenta o número de dispositivos de controlo e melhora o tempo de resposta da rede de controlo do sistema.



GMV EXTERIORES

As unidades Big Duct da Gree são a solução ideal para o ar condicionado de grandes espaços comerciais. Com capacidade para fornecer até 250Pa de pressão estática, estas unidades de ar condicionado comercial com condutas garantem um desempenho ótimo em ambientes de elevada procura.



GMV6

UNIDADES EXTERIORES GMV



Standby 3W. Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Funcionamento modular. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 224	3IGR0100	GMV-224WM/H-X	22.40 / 22.40 kW	7.1 / 4.62	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	8.232 €
GMV6 280	3IGR0101	GMV-280WM/H-X	28.00 / 28.00 kW	6.66 / 4.8	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	8.986 €
GMV6 335	3IGR0102	GMV-335WM/H-X	33.50 / 33.50 kW	6.31 / 4.4	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	10.634 €
GMV6 400	3IGR0103	GMV-400WM/H-X	40.00 / 40.00 kW	6.75 / 4.8	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	11.829 €
GMV6 450	3IGR0104	GMV-450WM/H-X	45.00 / 45.00 kW	6.12 / 4.84	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.935 €
GMV6 504	3IGR0105	GMV-504WM/H-X	50.40 / 50.40 kW	6.24 / 4.19	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.334 €
GMV6 560	3IGR0106	GMV-560WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	5.97 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.743 €
GMV6 615	3IGR0107	GMV-615WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	6.02 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	17.968 €



GMV6 HEAT RECOVERY

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Funcionamento modular. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 HR 224	3IGR0108	GMV-VQ224WM/C-X	22.4 / 22.4 kW	7 / 4.32	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.076 €
GMV6 HR 280	3IGR0109	GMV-VQ280WM/C-X	28 / 28 kW	6.76 / 4.58	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.699 €
GMV6 HR 335	3IGR0110	GMV-VQ335WM/C-X	33.5 / 33.5 kW	6.61 / 4.74	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	10.836 €
GMV6 HR 400	3IGR0111	GMV-VQ400WM/C-X	40 / 40 kW	6.97 / 4.44	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.020 €
GMV6 HR 450	3IGR0112	GMV-VQ450WM/C-X	45 / 45 kW	6.53 / 4.42	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.626 €
GMV6 HR 504	3IGR0113	GMV-VQ504WM/C-X	50.4 / 50.4 kW	6.54 / 4.25	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.991 €
GMV6 HR 560	3IGR0114	GMV-VQ560WM/C-X	52 / 56 kW	6.38 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	15.443 €
GMV6 HR 615	3IGR0115	GMV-VQ615WM/C-X	52 / 56 kW	6.32 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	15.983 €

Módulos de ligação

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV6 HR CM1D	3IGR9015	NCHS1D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.125 €
GMV6 HR CM2D	3IGR9016	NCHS2D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.366 €
GMV6 HR CM4D	3IGR9017	NCHS4D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	460 / 388 / 250	2.375 €
GMV6 HR CM8D	3IGR9018	NCHS8D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	784 / 388 / 250	4.444 €



GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 SLIM 224	3IGR0056	GMV-224WL/C-X	22.4 / 22.4 kW	6.85 / 4.27	3/4" - 3/8"	940 / 1430 / 320	6.492 €
GMV5 SLIM 280	3IGR0073	GMV-280WL/C1-X	28 / 28 kW	6.36 / 4.68	7/8" - 3/8"	940 / 1615 / 460	6.857 €
GMV5 SLIM 335	3IGR0074	GMV-335WL/C1-X	33.5 / 33.5 kW	7.16 / 4.69	1" - 1/2"	940 / 1615 / 460	7.747 €



GMV5 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 MINI 121	3IGR0049	GMV-121WL/C-T	12.1 / 12.1 kW	6.11 / 3.87	5/8" - 3/8"	980 / 790 / 360	2.886 €
GMV5 MINI 141	3IGR0072	GMV-141WL/C-T	14.1 / 14.1 kW	5.85 / 3.74	5/8" - 3/8"	940 / 820 / 460	3.306 €
GMV5 MINI 160	3IGR0052	GMV-160WL/C-T	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.386 €
GMV5 MINI 120 3F	3IGR0053	GMV-120WL/C-X	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.540 €
GMV5 MINI 140 3F	3IGR0054	GMV-140WL/C-X	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.587 €
GMV5 MINI 160 3F	3IGR0055	GMV-160WL/C-X	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.657 €



GMV5 HOME

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 H 120	3IGR0019	GMV-S120WL/A-S	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	3.741 €
GMV5 H 140	3IGR0020	GMV-S140WL/A-S	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	3.856 €
GMV5 H 160	3IGR0021	GMV-S160WL/A-S	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.605 €

Aqs, aquecimento, climatização e recuperação em um único sistema.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 HBOX 16G	3IGR0024	NRQD16G/A-S	16 kW	-	5/8" - 3/8"	500 / 919 / 328	4.155 €

Aqs, climatização e recuperação em um único sistema.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA CALOR	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GERADOR AQS	3IGR5208	SXTD200LCJW/A-K	5.6 kW	-	5/8" - 3/8"	-	1242 €
	3IGR0046	NRZ16G/A-S				-	1246 €



GMV5 SOLAR

UNIDADES EXTERIORES GMV



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo centralizado Opcional. Depuração automática. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 PV 120	3IGR0082	GMV-Y120WL/A-E	12.1 / 12.1 kW	-	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.695 €
GMV5 PV 140	3IGR0083	GMV-Y140WL/A-E	14 / 14 kW	-	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.995 €
GMV5 PV 160	3IGR0084	GMV-Y160WL/A-E	16 / 16 kW	-	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	7.095 €

GMV INTERIORES

As unidades interiores de ar condicionado Gree oferecem uma vasta gama de opções para se adaptarem a qualquer ambiente. Desde unidades de parede e de cassete a unidades de renovação de ar (ERV) e kits AHU, o nosso sistema VRF garante eficiência e conforto.



NOVO

CONDUTAS LIGHT 1.5

UNIDADES INTERIORES GMV

R410A



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto Opcional. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Condutas de pressão regulável de 0 até 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDT 22HP 1.5	3IGR1115	GMV-ND22PHS/B-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	984 €
GMV5 CDT 25HP 1.5	3IGR1116	GMV-ND25PHS/B-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.009 €
GMV5 CDT 28HP 1.5	3IGR1117	GMV-ND28PHS/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.028 €
GMV5 CDT 32HP 1.5	3IGR1118	GMV-ND32PHS/B-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.052 €
GMV5 CDT 36HP 1.5	3IGR1119	GMV-ND36PHS/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.070 €
GMV5 CDT 40HP 1.5	3IGR1120	GMV-ND40PHS/B-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.146 €
GMV5 CDT 45HP 1.5	3IGR1121	GMV-ND45PHS/B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.186 €
GMV5 CDT 50HP 1.5	3IGR1122	GMV-ND50PHS/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.214 €
GMV5 CDT 56HP 1.5	3IGR7442	GMV-ND56PHS/D-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.248 €
GMV5 CDT 63HP 1.5	3IGR7443	GMV-ND63PHS/D-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.282 €
GMV5 CDT 71HP 1.5	3IGR7444	GMV-ND71PHS/D-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.412 €
GMV5 CDT 80HP 1.5	3IGR7445	GMV-ND80PHS/D-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.491 €
GMV5 CDT 90HP 1.5	3IGR7446	GMV-ND90PHS/D-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.661 €
GMV5 CDT 100HP 1.5	3IGR7447	GMV-ND100PHS/D-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.681 €
GMV5 CDT 112HP 1.5	3IGR7448	GMV-ND112PHS/D-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.717 €
GMV5 CDT 125HP 1.5	3IGR7449	GMV-ND125PHS/D-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.773 €
GMV5 CDT 140HP 1.5	3IGR7450	GMV-ND140PHS/D-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.914 €
GMV5 CDT 160HP 1.5	3IGR7451	GMV-ND160PHS/D-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1400 / 300 / 700	2.037 €

Condutas de pressão regulável de 0 até 80 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDT 18LP 1.5	3IGR7423	GMV-ND18PLS/C1-T	1.8 / 2.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	771 €
GMV5 CDT 22LP 1.5	3IGR7424	GMV-ND22PLS/C1-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	794 €
GMV5 CDT 25LP 1.5	3IGR7425	GMV-ND25PLS/C1-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	818 €
GMV5 CDT 28LP 1.5	3IGR7426	GMV-ND28PLS/C1-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	832 €
GMV5 CDT 32LP 1.5	3IGR7427	GMV-ND32PLS/C1-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	842 €
GMV5 CDT 36LP 1.5	3IGR7428	GMV-ND36PLS/C1-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	856 €
GMV5 CDT 40LP 1.5	3IGR7429	GMV-ND40PLS/C1-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	926 €
GMV5 CDT 45LP 1.5	3IGR7430	GMV-ND45PLS/C1-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	959 €
GMV5 CDT 50LP 1.5	3IGR7431	GMV-ND50PLS/C1-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	982 €
GMV5 CDT 56LP 1.5	3IGR7438	GMV-ND56PMS/A1-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.029 €
GMV5 CDT 63LP 1.5	3IGR7439	GMV-ND63PMS/A1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.058 €
GMV5 CDT 71LP 1.5	3IGR7440	GMV-ND71PMS/A1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.164 €
GMV5 CDT 80LP 1.5	3IGR7441	GMV-ND80PMS/A1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.244 €



CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDT 224HP	3IGR1110	GMV-ND224PH/A-T	22,4 / 25 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	2.324 €
GMV5 CDT 280HP	3IGR1111	GMV-ND280PH/A-T	28 / 31 kW	7/8" - 3/8"	1686 / 450 / 870	2.784 €



CASSETE 360°

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtros de purificação. Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Distribuição de ar 3D. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Cassetes 600×600

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CST 360 15C	3IGR2029	GMV-ND15T/E-T	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	866 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 22C	3IGR2030	GMV-ND22T/E-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	935 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 28C	3IGR2031	GMV-ND28T/E-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	981 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 36C	3IGR2032	GMV-ND36T/E-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.027 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 45C	3IGR2033	GMV-ND45T/E-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.080 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 50C	3IGR2034	GMV-ND50T/E-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.115 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €
GMV5 CST 360 56C	3IGR2035	GMV-ND56T/E-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	570 / 265 / 570	1.173 €
	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	174 €

Cassetes 900×900

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CST 360 63	3IGR2049	GMV-ND63T/D1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	1.272 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 71	3IGR2050	GMV-ND71T/D1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	1.368 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 80	3IGR2051	GMV-ND80T/D1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1.469 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 90	3IGR2052	GMV-ND90T/D1-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1.510 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 100	3IGR2053	GMV-ND100T/D1-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1.562 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 112	3IGR2054	GMV-ND112T/D1-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1.608 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 125	3IGR2055	GMV-ND125T/D1-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.624 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €
GMV5 CST 360 140	3IGR2056	GMV-ND140T/D1-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.686 €
	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	284 €



CASSETE 1 E 2 VIAS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

Cassetes 2 vias

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CST 28V2 B-T	3IGR2207	GMV-ND28TS/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.107 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 36V2 B-T	3IGR2208	GMV-ND36TS/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.121 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 45V2 B-T	3IGR2209	GMV-ND45TS/B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.132 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 50V2 B-T	3IGR2210	GMV-ND50TS/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.155 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 56V2 B-T	3IGR2211	GMV-ND56TS/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.232 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 63V2 B-T	3IGR2212	GMV-ND63TS/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.250 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 71V2 B-T	3IGR2213	GMV-ND71TS/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.259 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €
GMV5 CST 80V2 B-T	3IGR2214	GMV-ND80TS/B-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.531 €
	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	623 €

Cassetes 1 via

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CST 22V1	3IGR2100	GMV-ND22TD/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	590 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
GMV5 CST 28V1	3IGR2101	GMV-ND28TD/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	614 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
GMV5 CST 36V1	3IGR2102	GMV-ND36TD/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	655 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
GMV5 CST 45V1	3IGR2103	GMV-ND45TD/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	712 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €
GMV5 CST 50V1	3IGR2104	GMV-ND50TD/A-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	736 €
	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	178 €

MURAL DESIGN

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Display LED. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Bomba de drenagem. Swing vertical. Swing horizontal. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 M DESIGN 15	3IGR4017	GMV-ND15G/B4B-T	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	672 €
GMV5 M DESIGN 22	3IGR4008	GMV-ND22G/B4B-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	696 €
GMV5 M DESIGN 28	3IGR4009	GMV-ND28G/B4B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	750 €
GMV5 M DESIGN 36	3IGR4010	GMV-ND36G/B4B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	845 / 289 / 209	771 €
GMV5 M DESIGN 45	3IGR4011	GMV-ND45G/B4B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	970 / 300 / 224	859 €
GMV5 M DESIGN 50	3IGR4012	GMV-ND50G/B4B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	970 / 300 / 224	893 €
GMV5 M DESIGN 56	3IGR4013	GMV-ND56G/B4B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	970 €
GMV5 M DESIGN 63	3IGR4014	GMV-ND63G/B4B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.053 €
GMV5 M DESIGN 71	3IGR4015	GMV-ND71G/B4B-T	7.1 / 7.5 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.120 €



CHÃO/TETO

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 ST 28 B-T	3IGR3009	GMV-ND28ZD/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.158 €
GMV5 ST 36 B-T	3IGR3010	GMV-ND36ZD/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.205 €
GMV5 ST 50 B-T	3IGR3011	GMV-ND50ZD/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.293 €
GMV5 ST 56 B-T	3IGR3012	GMV-ND56ZD/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	870 / 235 / 665	1.386 €
GMV5 ST 63 B-T	3IGR3013	GMV-ND63ZD/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.513 €
GMV5 ST 71 B-T	3IGR3014	GMV-ND71ZD/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.521 €
GMV5 ST 90 B-T	3IGR3015	GMV-ND90ZD/B-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.547 €
GMV5 ST 112 B-T	3IGR3016	GMV-ND112ZD/B-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.740 €
GMV5 ST 125 B-T	3IGR3017	GMV-ND125ZD/B-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.812 €
GMV5 ST 140 B-T	3IGR3018	GMV-ND140ZD/B-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.858 €
GMV5 ST 160 B-T	3IGR3019	GMV-ND160ZD/B-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.921 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede Opcional. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CNS 22	3IGR3100	GMV-ND22C/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	699 €
GMV5 CNS 28	3IGR3101	GMV-ND28C/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	707 €
GMV5 CNS 36	3IGR3102	GMV-ND36C/A-T	3.6 / 4 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	721 €
GMV5 CNS 45	3IGR3103	GMV-ND45C/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	727 €
GMV5 CNS 50	3IGR3104	GMV-ND50C/A-T	5 / 5.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	737 €



CONDUTAS VERTICAIS

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controle de parede. Controle paragem/movimento Opcional. Programação. Controle remoto Opcional. Controle centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 CDTV 22	3IGR1048	GMV-ND22ZA/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	956 €
GMV5 CDTV 28	3IGR1049	GMV-ND28ZA/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	997 €
GMV5 CDTV 36	3IGR1050	GMV-ND36ZA/A-T	3.6 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.052 €
GMV5 CDTV 45	3IGR1051	GMV-ND45ZA/A-T	4.5 / 5.0 kW	1/2" - 1/4"	900 / 615 / 200	1.101 €
GMV5 CDTV 56	3IGR1052	GMV-ND56ZA/A-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.224 €
GMV5 CDTV 63	3IGR1053	GMV-ND63ZA/A-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.347 €
GMV5 CDTV 71	3IGR1054	GMV-ND71ZA/A-T	7.1 / 8.0 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.396 €



COLUNA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro Opcional. Modo poupança. Função I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 S 100	3IGR3200	GMV-ND100L/A-T	10 / 11 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.556 €
GMV5 S 140	3IGR3201	GMV-ND140L/A-T	14 / 15 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.636 €



KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Modo poupança. Bloqueio infantil. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede Opcional. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo centralizado Opcional. Manutenção fácil. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 AHU 140	3IGR9012	GMV-N140U/C-T	9 - 11.2 - 14 / 10 - 12.5 - 16 kW	5/8" - 3/8"	203 / 85 / 326	887 €
GMV5 AHU 280	3IGR9013	GMV-N280U/C-T	22.4 - 28 - 33.5 - 40 - 45 / 25 - 31.5 - 37.5 - 45 - 50 kW	3/4 - 1 1/8" - 3/8 - 1/2"	203 / 85 / 326	845 €
GMV5 AHU 560	3IGR9014	GMV-N560U/C-T	50.4 - 56 - 84 / 56.5 - 63 - 94.5 kW	1 1/8 - 1 1/4" - 5/8 - 6/8"	246 / 120 / 500	1.349 €



VRE

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtro HEPA. Função X-Fan. Substituição de filtro. Renovação do ar. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo centralizado Opcional. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
VRE 85HP	3IGR7420	GMV-VDR5PH/SA-S	8.5 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	1700 / 340 / 880	3.888 €
VRE 120HP	3IGR7421	GMV-VDR8PH/SA-S	12.0 / 10.6 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	4.862 €
VRE 145HP	3IGR7422	GMV-VDR10PH/SA-S	14.5 / 12.0 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	4.994 €



CONDUTAS DE RENOVAÇÃO DE AR

UNIDADES INTERIORES GMV



Função X-Fan. Substituição de filtro. Modo poupança. Função I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. Função de pré-aquecimento. Ventilador multivelocidade. Ignição progressiva. Desumidificação. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Controlo de parede. Controlo paragem/movimento Opcional. Programação. Controlo remoto Opcional. Controlo centralizado Opcional. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø GÁS / LÍQUIDO	DIMENSÕES	PVR*
GMV5 AR 125X12	3IGR1206	GMV-NDX125P/A-T	12.5 / 8.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.677 €
GMV5 AR 140X12	3IGR1207	GMV-NDX140P/A-T	14 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.812 €
GMV5 AR 224X20	3IGR1208	GMV-NDX224P/A-T	22.4 / 16 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.081 €
GMV5 AR 250X25	3IGR1209	GMV-NDX250P/A-T	25 / 18 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.405 €
GMV5 AR 280X25	3IGR1210	GMV-NDX280P/A-T	28 / 20 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.533 €
GMV5 AR 450X40	3IGR1205	GMV-NX450P/A(X4.0)-M	45 / 32 kW	1-1/8" - 1/2"	1700 / 650 / 1100	3.862 €

CHILLERS

Descubra a eficiência e o desempenho excepcionais dos Chillers Gree. A nossa linha de chillers Inverter modulares arrefecidos pelo ar oferece um funcionamento excepcional durante todo o ano, assegurando um controlo preciso da temperatura em qualquer ambiente.




CHILLER MODULAR INVERTER TIPO SCROLL



Degelo inteligente. Modo poupança. Motor inverter. Reinício automático. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Funcionamento modular. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	SEER / SCOP	DIMENSÕES	PVR*
SCROLLCHILL INV 32	3ICG0020	LSQWRF35VMP1/NhA-M	33 / 36 kW	4.77 / 4	1340 / 1605 / 802	11.924 €
SCROLLCHILL INV 60	3ICG0021	LSQWRF60VMP1/NhA-M	60 / 65 kW	4.84 / 4.01	2200 / 1675 / 937	19.159 €



REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

GOLDEN FIN

ANTI-CORROSÃO AL-MN

O tratamento **Golden Fin** da Gree tem uma **espessura anticorrosiva hidrofílica entre 1,4 e 1,9 micrómetros**. É testado em laboratório com um teste de ataque por pulverização equivalente a 62 anos de funcionamento.



VENTILO-CONVECTORES

Descubra a gama de unidades ventiloconvectores da Gree, desenhadas para obter a eficiência e o conforto na climatização. Com opções para todas as necessidades, desde consolas a unidades de condutas, cassetes e chão-teto, a Gree é a escolha ideal para sistemas de aquecimento e arrefecimento.



CONSOLAS VENTILOCONVECTORES



Modo poupança. Modo sleep. Reinício automático. Programação. Tratamento Blue Fin. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CDT VT 11	3IGR7208	FP-22LM/D-K	1,40 / 2,0 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	599 €
FANCOIL CDT VT 17	3IGR7209	FP-34LM/D-K	1,90 / 2,3 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	615 €
FANCOIL CDT VT 26	3IGR7210	FP-51LM/D-K	2,80 / 3,4 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	647 €
FANCOIL CDT VT 33	3IGR7211	FP-68LM/D-K	3,20 / 3,8 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	747 €
FANCOIL CDT VT 42	3IGR7212	FPD-85LM/D-K	4,25 / 4,9 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	754 €
FANCOIL CDT VT 52	3IGR7213	FPD-102LM/D-K	5,00 / 5,9 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	851 €
FANCOIL CDT VT 58	3IGR7214	FPD-119LM/D-K	5,30 / 6,4 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	930 €
FANCOIL CDT VT 63	3IGR7215	FPD-136LM/D-K	5,80 / 6,7 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.043 €
FANCOIL CDT VT 72	3IGR7216	FPD-170LM/D-K	9,20 / 10,7 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.124 €
FANCOIL CDT VT 81	3IGR7217	FPD-204LM/D-K	10,10 / 11,50 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.243 €

*Verificar disponibilidade



CONDUTAS VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan Opcional. Função I FEEL Opcional. Modo sleep Opcional. Modo automático Opcional. Reinício automático Opcional. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação Opcional. Controlo remoto Opcional. Função turbo Opcional. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso Opcional. Eurovent. Garantia 3 anos.

Condutas 2 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CDT 20	3IGR7063	FP-34WAH/GHL-K	2.00 / 2.30 kW	3/4 (20)	680 / 235 / 520	232 €
FANCOIL CDT 31	3IGR7064	FP-51WAH/GHL-K	3.10 / 3.50 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	287 €
FANCOIL CDT 33	3IGR7072	FP-51WAHS/GHL-K	3.30 / 3.80 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	319 €
FANCOIL CDT 42	3IGR7073	FP-68WAHS/GHL-K	4.20 / 5.10 kW	3/4 (20)	900 / 235 / 520	366 €
FANCOIL CDT 54	3IGR7067	FP-102WAH/GHL-K	5.20 / 6.30 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	383 €
FANCOIL CDT 62	3IGR7075	FP-102WAHS/GHL-K	6.10 / 6.90 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	433 €
FANCOIL CDT 69	3IGR7068	FP-136WAH/GHL-K	6.90 / 8.20 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	517 €
FANCOIL CDT 78	3IGR7076	FP-136WAHS/GHL-K	7.80 / 9 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	592 €
FANCOIL CDT 86	3IGR7069	FP-170WAH/GHL-K	7.20 / 9.20 kW	3/4 (20)	1520 / 235 / 520	615 €
FANCOIL CDT 102	3IGR7070	FP-204WAH/GHL-K	10.20 / 12 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	623 €
FANCOIL CDT 105	3IGR7078	FP-204WAHS/GHL-K	10.50 / 12.40 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	640 €

Conduas 4 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CDT 23 3+1	3IGR7079	FP-34WAHT/BHL-K	2.45 / 3.4 kW	3/4 (20)	881 / 245 / 530	354 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3IGR7080	FP-51WAHT/BHL-K	3.7 / 4.7 kW	3/4 (20)	1011 / 245 / 530	415 €
FANCOIL CDT 43 3+1	3IGR7081	FP-68WAHT/BHL-K	4.55 / 5.7 kW	3/4 (20)	1131 / 245 / 530	475 €
FANCOIL CDT 54 3+1	3IGR7082	FP-85WAHT/BHL-K	5.4 / 6.35 kW	3/4 (20)	1211 / 245 / 530	491 €
FANCOIL CDT 67 3+1	3IGR7083	FP-102WAHT/BHL-K	6.35 / 7.55 kW	3/4 (20)	1371 / 245 / 530	498 €
FANCOIL CDT 81 3+1	3IGR7084	FP-136WAHT/BHL-K	8.3 / 9.9 kW	3/4 (20)	1761 / 245 / 530	716 €
FANCOIL CDT 103 3+1	3IGR7085	FP-170WAHT/BHL-K	10 / 11.5 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	826 €
FANCOIL CDT 110 3+1	3IGR7086	FP-204WAHT/BHL-K	10.2 / 11.9 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	859 €



CASSETTE VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Modbus Opcional. Controlo de parede Opcional. Programação. Controlo remoto. Bomba de drenagem. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

Cassetes 2 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CST 2C30V4	3IGR7115	FP-51XD/A-K	2.75 / 3.40 kW	3/4 (20)	664 / 594 / 292	480 €
	3NGR5013	TC06 Panel			650 / 50 / 650	139 €
FANCOIL CST 2C35V4	3IGR7116	FP-68XD/A-K	3.3 / 3.80 kW	3/4 (20)	664 / 594 / 292	541 €
	3NGR5013	TC06 Panel			650 / 50 / 650	139 €
FANCOIL CST 2C45V4	3IGR7106	FP-85XD/B-T(E)	4.5 / 5.40 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	477 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C50V4	3IGR7107	FP-102XD/B-T(E)	5 / 6.10 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	532 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C60V4	3IGR7108	FP-125XD/B-T(E)	6 / 6.90 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 240	594 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C80V4	3IGR7109	FP-140XD/B-T(E)	7.40 / 8.40 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 240	613 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C87V4	3IGR7110	FP-160XD/B-T(E)	8.40 / 9.00 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 240	636 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C95V4	3IGR7111	FP-180XD/B-T(E)	9.5 / 10.50 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 320	663 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 2C130V4	3IGR7112	FP-200XD/D-K(E)	11.1 / 11.70 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 320	701 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €

Cassetes 4 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL CST 4C35	3IGR7100	FP-68XDT/B-K(E)	3.5 / 5.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	588 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 4C41	3IGR7101	FP-85XDT/B-K(E)	4.5 / 6.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	621 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 4C60	3IGR7102	FP-125XDT/B-K(E)	6 / 9.2 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	685 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €
FANCOIL CST 4C80	3IGR7103	FP-180XDT/B-K(E)	8 / 12 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	782 €
	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	181 €



MURAL

VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Display LED. Desumidificação. Modbus Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL M 20	3IGR7300	FP-34BA3/D-K(E)	2 / 2.8 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	323 €
FANCOIL M 25	3IGR7301	FP-51BA3/D-K(E)	2.5 / 3.8 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	348 €
FANCOIL M 36	3IGR7302	FP-68BA3/D-K(E)	3.6 / 4.1 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	375 €
FANCOIL M 42	3IGR7303	FP-85BA3/D-K(E)	4 / 4.5 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	414 €



CHÃO/TETO

VENTILOCONVECTORES



Função X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Reinício automático. Ventilador multivelocidade. Desumidificação. Modbus Opcional. Controle de parede Opcional. Programação. Controle remoto. Swing vertical. Função turbo. Tratamento Blue Fin. Modo silencioso. Eurovent. Garantia 3 anos.

MODELO	CÓDIGO	REFERÊNCIA DE FABRICANTE	POTÊNCIA	Ø TUBAGEM	DIMENSÕES	PVR*
FANCOIL ST 20	3IGR7200	FP-34ZD-K(E)	1.9 / 2.4 kW	3/4 (20)	834 / 694 / 238	496 €
FANCOIL ST 28	3IGR7201	FP-51ZD-K(E)	2.80 / 3.4 kW	3/4 (20)	834 / 694 / 238	509 €
FANCOIL ST 36	3IGR7202	FP-68ZD-K(E)	3.5 / 4.10 kW	3/4 (20)	834 / 694 / 238	521 €
FANCOIL ST 42	3IGR7203	FP-85ZD-K(E)	3.6 / 4.2 kW	3/4 (20)	834 / 694 / 238	538 €
FANCOIL ST 54	3IGR7204	FP-102ZD-K(E)	5.2 / 6 kW	3/4 (20)	1300 / 600 / 188	660 €
FANCOIL ST 63	3IGR7205	FP-136ZD-K(E)	6.35 / 6.7 kW	3/4 (20)	1300 / 600 / 188	679 €
FANCOIL ST 89	3IGR7206	FP-170ZD-K(E)	8.9 / 10.8 kW	3/4 (20)	1590 / 695 / 238	929 €
FANCOIL ST 99	3IGR7207	FP-204ZD-K(E)	9.9 / 12.2 kW	3/4 (20)	1590 / 695 / 238	960 €

ACESSÓRIOS

Complete o seu sistema climatização Gree com a nossa vasta gama de acessórios. Desde software de controlo e gateways de comunicação, opções de conectividade como wifi, contactos secos e uma variedade de comandos de parede e comando infravermelhos.



ACESSÓRIOS				SÉRIES	MULTISPLITS FREE MATCH				MONOSPLITS & MULTISPLITS FREE MATCH				
				CONDUTAS	CASSETTE	CASSETTE 1 VÍA	CHÃO/ TETO	AMBER	CLIVIA	FAIR	PULAR	CONSOLA	
Controlo por infravermelhos	3IGR9023	32,28 €		○	●								
Controlo por cabo	3NGR9020	177 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3IGR9022	136 €		●	○	○	○						
Controlo centralizado	3IGR9156	1.240 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Interface BACnet	3IGR9035	507 €		○	○	○	○	○	○	○	○		
Controlo de liga/desliga	3NGR9022	33 €		○	○		○	○	○	○	○		
Testador de instalações	3NGR9062	200 €						○	○	○	○	○	
2 Filtros Catequina	3NGR9047	991 €						○	○	○	○		
2 Filtros PM2.5 + Catequina	3NGR9049	1.426 €						○	○	○	○		
2 Filtros PM2.5 + Iones de prata	3NGR9048	1.402 €						○	○	○	○		

SÉRIES				BOMBAS DE CALOR VERSATI		
				VERSATI IV MONOBLOC	VERSATI III SPLIT	VERSATI III ALL-IN-ONE
ACESSÓRIOS						
Controlo de grupo	3IGR9161	385 €		○	○	○
Módulo de depuração	3IGR9168	368 €		○	○	○

ACESSÓRIOS				SÉRIES	MONOSPLITS U-MATCH		
				CONDUTAS	CASSETE	CHÃO/TETO	
Controlo por infravermelhos	3IGR9023	32,28 €		○	●	●	
Receptor infravermelho	3IGR9019	76 €		○			
Controlo por cabo	3NGR9060	105,13 €		●	○	○	
	3IGR9159	138 €		○	○	○	
Controlo centralizado	3IGR9156	1.240 €		○	○	○	
Interface BACnet	3IGR9035	1.235 €		○	○	○	
Gateway de contato seco	3IGR9157	355 €		○	○	○	
Controlo de liga/desliga	3NGR9007	25,66 €		○	○	○	
	3IGR9021	51 €		○	○	○	
Kit Multi	3NGR9055	98 €		○	○	○	
	3NGR9056	120 €		○	○	○	
	3NGR9057	144 €		○	○	○	
Módulo de depuração	3IGR9160	1.034 €		○	○	○	
Kit de renovação de ar	3NGR9037	238 €			○		

ACESSÓRIOS				SÉRIES	CONDUTA ALTA CAPACIDADE	
				BIG DUCT		
Controlo por infravermelhos	3IGR9100	23 €			○	
Receptor infravermelho	3IGR9019	76 €			○	
Controlo de liga/desliga	3IGR9135	138 €			○	
Controlo centralizado	3IGR9156	1.240 €			○	
Módulo multi-função Modbus RTU	3NGR9050	80 €			○	
Controlo de liga/desliga	3IGR9021	51 €			○	
Wifi G-Cloud	3IGR9116	120 €			○	

COLETORES E DERIVADOR

	CÓDIGO	REFERÊNCIA	GMV5 MINI	GMV5 SLIM	GMV6	GMV6 HR	GMV5 HOME	GMV5 SOLAR	PVR*
DERIVADORES	3IGR9525	FQ01A/A	●	●	●		●	●	111 €
	3IGR9526	FQ01B/A	●	●	●		●	●	111 €
	3IGR9527	FQ02A	●	●	●		●	●	302 €
	3IGR9528	FQ03A	●	●	●		●	●	271 €
	3IGR9529	FQ04A	●	●	●		●	●	650 €
	3IGR9518	FQ01Na/A				●			156 €
	3IGR9519	FQ02Na/A				●			180 €
	3IGR9520	FQ03Na/A				●			274 €
	3IGR9521	FQ04Na/A				●			398 €
	3IGR9522	FQ05Na/A				●			411 €
	3IGR9523	FQ06Na/A				●			417 €
	3IGR9524	FQ07Na/A				●			924 €
	3IGR9514	ML01/A			●				647 €
	3IGR9507	ML01R				●			624 €
COLETORES	3IGR9515	FQ14/H1	●	●	●		●	●	218 €
	3IGR9516	FQ18/H1	●	●	●		●	●	361 €
	3IGR9517	FQ18/H2	●	●	●		●	●	276 €

SÉRIES				UNIDADES INTERIORES GMV											
				COND. LIGHT 1.5	COND.	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 E 2 VIAS	MURAL DESIGN	CHÃO/TETO	CONSO-LA	COND. VERTICAIS	COLUNA	KIT UTA	VRE	COND. RENOV. DE AR
ACESSÓRIOS															
Controlo por infravermelhos	3IGR9100	23 €		○	○	●	●	●	●	●	○	●			○
Receptor infravermelho	3IGR9019	76 €		○	○						○				○
Controlo por cabo	3IGR9102	105 €		●	●	○	○	○	○	○	●	○	●		●
Controlo de liga/desliga	3IGR9135	138 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Controlo por cabo	3IGR9020	124 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Controlo centralizado	3IGR9107	1.277 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3IGR9108	1.164 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3IGR9036*	1.198 €		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3IGR9156	1.240 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Software de gerenciamento remoto	3IGR9140	91 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Software de gerenciamento de energia	3IGR9151	201 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Interface KNX	3IGR9155	645 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Interface Modbus RTU	3IGR9143	82 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Módulo de gerenciamento de energia e remoto	3IGR9152	1.034 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Interface Modbus / BACnet	3IGR9153	480 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Gateway de contato seco	3IGR9038	100 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Controlo de liga/desliga	3IGR9021	51 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Wifi G-Cloud	3IGR9116	120 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Módulo de depuração	3IGR9160	1.034 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit de renovação de ar	3NGR9037	238 €				○									
Módulo de aquecimento contínuo	3IGR9037	1.365 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○

ACESSÓRIOS				SÉRIES	VENTILOCONVECTORES			
					CONDUTAS	CASSETTE	MURAL	CHÃO/TETO
Controlo por infravermelhos	3IGR9137	190 €		○				
Controlo por cabo	3IGR9126	115 €			○	○	○	
Eletrônica + controle	3IGR9136	372 €		○				
Termostato digital 4 tubos	3IGR9034	74 €		○				
Termostato digital 2 tubos	3IGR9144	76 €		○				
Interface Modbus	3IGR9127	251 €			○	○	○	

				SÉRIES	CHILLERS
ACESSÓRIOS					CHILLER MODULAR INVERTER
Controlo por cabo	3IGR9139	432 €			○
Módulo de depuração	3IGR9168	368 €			○

Kit de válvulas

MODELO	CÓDIGO	VIAS	PVR*
FANCOIL V 2V 1/2	3IGR9600	2	90 €
FANCOIL V 2V 3/4	3IGR9601	2	109 €
FANCOIL V 2V 1	3IGR9602	2	127 €
FANCOIL V 3V 1/2	3IGR9603	3	157 €
FANCOIL V 3V 3/4	3IGR9604	3	166 €
FANCOIL V 3V 1	3IGR9605	3	176 €

CONDIÇÕES DE VENDA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para efeitos das presentes condições, o termo "Fornecedor" refere-se à empresa Gree Products SL, o termo "Comprador" refere-se à pessoa designada na ordem de compra e que deve ser um Comprador profissional a quem é entregue em Espanha e no estrangeiro, o termo "partes" refere-se ao "Comprador" e ao "Fornecedor". A encomenda efectuada pelo Comprador é regida pelas presentes condições gerais de venda com exclusão de qualquer outro documento contratual e, em particular, com exclusão de quaisquer condições de compra elaboradas pelo Comprador. A versão das condições gerais de venda em vigor à data da encomenda aplica-se à referida encomenda, sem direito a invocar versões anteriores. Qualquer encomenda efectuada pelo Comprador implica a aceitação total e sem reservas da tarifa e das presentes condições gerais.

2. CATÁLOGOS, OFERTAS

2.1 A informação que, a título informativo, lhes facilitamos sobre estes conceitos e pedidos, tanto no que diz respeito a preços, modelos, dimensões, características e a especificações, não nos obriga a mantê-la e pode ser modificada sem aviso prévio.

2.2 As ofertas são sempre e para todos os efeitos condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, do correspondente pedido.

2.3 Qualquer condição consignada pelo Comprador no pedido que não se ajuste às condições gerais de venda é considerada nula, salvo aceitação da nossa parte que deverá constar expressamente na aceitação escrita do pedido.

3. ANULAÇÃO DE PEDIDOS

3.1 O Comprador tem o direito ao cancelamento de qualquer pedido direto da fábrica até um prazo de oito (8) semanas da data de entrega comunicada, mediante notificação eletrónica ao Fornecedor. No caso de que o Comprador comunique o cancelamento durante o período inferior às oito (8) semanas da antecedência da data prevista de entrega informada, esta significará uma penalização pelo não pagamento do valor de "manipulação por descarga" acordado previamente e será facturado ao Comprador como "encargos logísticos por cancelamento"

3.2 Reservamos o direito de anular os pedidos com entrega pendente quando o Comprador não tiver respeitado contratos anteriores total ou parcialmente.

3.3 O Fornecedor reserva-se ao direito de anular os pedidos pendentes de entrega quando o Comprador não tenha cumprido total ou parcialmente contratos anteriores.

4. PREÇOS

4.1 Os preços que figuram nas nossas tarifas são sempre sobre camião ou vagão armazém Barcelona ou outros armazéns, excluindo os produtos que tenham alguma condição expressa.

4.2 Os nossos preços de venda poderão ser alterados por meio de aviso simples ao Comprador. Os novos preços serão aplicados a todos os pedidos com entrega pendente à data da alteração. Se o Comprador não aceitar o novo preço, poderá anular o pedido através de notificação por escrito nos 8 dias seguintes à data do aviso. Passado este prazo, entender-se-á que aceita plenamente as novas condições.

5. PRAZOS DE ENTREGA

5.1 Os prazos de entrega que irão constar na nossa aceitação de pedido serão meramente informativos.

5.2 O não cumprimento do prazo de entrega não será motivo, em caso algum, para qualquer reclamação por parte do Comprador.

5.3 Os atrasos na entrega originados por motivos de força maior, ou que não sejam diretamente imputáveis à o Fornecedor, não serão

considerados como causa justificada para a anulação por parte do Comprador da encomenda involuntariamente demorada.

5.4 O Comprador tem o direito de atrasar a descarga dos contentores vindos da fábrica até um máximo de quatorze (14) dias após comunicação feita através de meios eletrónicos da chegada dos mesmos no porto em território nacional. Uma vez passados estes quatorze dias, o Fornecedor reserva-se ao direito de facturar o Comprador por "custos logísticos portuários" por um montante equivalente a cinquenta euros (50€) por contentor e dia de atraso na descarga.

6. FORMA DE ENTREGA

6.1 As mercadorias entendem-se como entregues nos nossos armazéns ou depósitos de distribuição, cessando a nossa responsabilidade sobre elas, a partir do momento em que as pomos à disposição do transportador.

6.2 Salvo acordo em contrário ou assinalado nas condições especiais de cada produto, não assumimos os riscos do transporte, os danos e a perda total ou parcial dos bens será de responsabilidade do transportador, bem como das falhas que sofrerem, desde o momento de sua receção para o transporte até o de sua entrega no destino.

O facto de contratarmos o transporte das mercadorias e de que, em alguns casos, bonifiquemos o seu valor, não supõe a derrogação da cláusula anterior, nem a aceitação pela nossa parte dos riscos do mesmo.

6.3 Os pedidos que não sejam constituídos por uma determinada quantidade de mercadorias poderão ser executados em entregas parciais.

6.4 Salvo instruções concretas do Comprador, os envios de mercadorias serão efetuados pelo meio e tarifa mais económica..

7. EMBALAGENS

7.1 As nossas mercadorias serão expedidas embaladas da forma usual ou da forma previamente indicada no correspondente catálogo. Dentro do razoavelmente possível, respeitaremos as instruções do Comprador sobre outros tipos ou formas de embalagem e que serão executadas ao preço de custo.

7.2 Salvo aviso em contrário, ou indicação nas condições particulares de cada produto, o custo das embalagens não está incluído no preço das mercadorias. Este conceito será debitado separadamente nas nossas faturas.

7.3 Não se admite a devolução das nossas embalagens por serem de um tipo não recuperável.

8 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento do preço das nossas mercadorias deve ser realizado em dinheiro nos nossos escritórios de São João da Talha, salvo se for concedido crédito ao Comprador. Nesse caso, o pagamento será realizado no prazo ou prazos expressamente estipulados.

8.2 Para facilitar a efetividade do pagamento, poder-se-ão negociar letras de débito ao Comprador, sem que isso implique qualquer modificação da data ou do local de pagamento determinados anteriormente.

8.3 Se antes da execução da totalidade ou parte de um pedido ocorrerem ou se tornarem conhecidos factos ou circunstâncias que causem um fundamentado receio de que o Comprador não cumprirá a sua obrigação de pagamento do preço, poder-se-á suspender a entrega das mercadorias caso o Comprador não antecipe o seu pagamento ou garanta o seu pagamento no prazo acordado.

9. GARANTIA

9.1 Todos os equipamentos doméstico e comercial da marca Gree oferecidos neste catálogo têm garantia de 5 anos em peças e

compressor e 3 anos em mão-de-obra. Os equipamentos incluídos na gama industrial e aerotermia têm garantia de 3 anos totai. As unidades portáteis, desumidificadores e purificadores têm uma garantia de 3 anos totai..

9.2 Para o uso da garantia em que se oferece a mão de obra, o produto deverá estar localizado em território nacional pelo que qualquer intervenção, ainda que dentro de período de garantia, que se tenha de realizar fora das fronteiras do país de atividade do Fornecedor, não estará coberta pela garantia de mão de obra.

Deste modo, para o uso da garantia de peças é necessária a aceitação do defeito por parte do nosso Serviço técnico Oficial Gree, devendo ser enviados os produtos e/ou peças de subs-tituição defeituosas ao armazém de origem.

9.3 Qualquer incidência relacionada com a carga de gás das máquinas exteriores do Fornecedor durante a sua primeira PEM, deverá ser notificada em primeira instância ao Serviço técnico Oficial Gree para que este faça a avaliação das possíveis causas e soluções para dita incidência. Caso contrário, se o Comprador decide repor a carga a expensas próprias, o Fornecedor não se fará responsável pelos encargos que possam acarretar tal reposição.

9.4 Só abrange defeitos de fabrico e nunca defeitos de funcionamento originados por deficiências nos fornecimentos de água, eletricidade ou de instalação não relacionados com os primeiros.

9.5 O horário de assistência técnica para os trabalhos de garantia é das 8h30 às 17h30, sujeito à disponibilidade dos técnicos do Fornecedor.

10. RECLAMAÇÕES

Para além da garantia que abrange os nossos produtos, atenderemos as reclamações justificadas por erro ou defeito na quantidade dos mesmos e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, embalagem e transporte caso nos seja comunicada num período de seis dias após a receção da mercadoria. Caso contrário, consideraremos o material conforme e não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

11. DEVOLUÇÕES

11.1 A devolução do material não será aceite sob quaisquer condições, excepto com o acordo excepcional da direcção e apenas se a embalagem não tiver sido aberta. Neste caso, será aplicado um desconto de 30%. Não serão aceites produtos fora de stock, produtos obsoletos, encomendas especiais ou não normalizadas e produtos com um valor antes de impostos inferior a 75 euros.

12. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

12.1 Continuará a ser propriedade desta Empresa toda a mercadoria que não estiver totalmente paga.

12.2 Será enviada livre de custos de transporte para o armazém a indicar.

13. RESPONSABILIDADE

13.1. A escolha dos produtos, o seu dimensionamento e a sua instalação são da exclusiva responsabilidade do Comprador. Os diagramas teóricos, planos, layouts, estudos de dimensionamento, etc., elaborados pelo Fornecedor ou resultantes de programas informáticos para auxiliar a seleção e o dimensionamento com base na informação fornecida pelo Comprador não constituem de forma alguma um estudo normativo e não podem substituir os estudos realizados na sua totalidade pelos gabinetes de engenharia competentes. Da mesma forma, os dados fornecidos nos catálogos e fichas técnicas do Fornecedor são meramente indicativos e apenas os dados do manual técnico do produto e os dados regulamentares serão considerados autênticos. Ao aceitar a oferta

do Fornecedor, o Comprador reconhece que os produtos oferecidos pelo Fornecedor satisfazem as suas necessidades expressas e que recebeu a informação necessária para o seu consentimento antes de efetuar a encomenda.

13.2. O Fornecedor não é obrigado a reparar as consequências prejudiciais das falhas do Comprador ou de terceiros. Em caso algum o Fornecedor será obrigado a compensar danos estéticos, imateriais e/ou indirectos, tais como perdas operacionais, lucros cessantes, perdas comerciais, etc., estando a responsabilidade do Fornecedor estritamente limitada às obrigações expressamente estipuladas nestas condições.

Além disso, o facto de um produto ou componente estar coberto por uma garantia não implica qualquer reconhecimento de responsabilidade por parte do Fornecedor. Recorda-se que, em caso de reclamação, o produto em causa deve permanecer nas instalações do lesado para efeitos de peritagem. É da responsabilidade do Comprador suportar as consequências da retirada de um produto em garantia, no caso de o Fornecedor não ter sido previamente informado do possível envolvimento deste produto numa reclamação.

14. IMPOSTOS

Todos os impostos atualmente em vigor e os que no futuro possam afetar a produção dos referidos artigos, exceto se a sua repercussão não estiver expressamente proibida e que tenham por origem a venda, serão da responsabilidade do Comprador.

15. PUBLICIDADE

15.1. O Comprador é o único responsável pela obtenção da autorização do utilizador final, para que o Fornecedor possa tirar fotografias do equipamento GREE colocado nas suas instalações, bem como nos seus arredores, tanto no interior como no exterior.

15.2 Além disso, o Fornecedor informa que tem o direito de utilizar e publicar este conteúdo no seu website, em materiais publicitários, catálogos e comunicados de imprensa da Fornecedor e das suas marcas.

16. PROTEÇÃO DE DADOS

O Fornecedor atuará como Responsável pelo Tratamento dos seus dados. Informamos que de acordo com o estabelecido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e pela Lei Orgânica 36/2018, de 5 de dezembro, o tratamento dos seus dados pessoais é estabelecido exclusivamente para dar cumprimento efetivo à relação contratual que vincula as partes. Informamos igualmente que todos os dados fornecidos serão armazenados de forma segura e que serão mantidos no sistema enquanto sejam necessários para os fins para os quais foram recolhidos e que poderão ser enviados aos Responsáveis pelo seu tratamento, demais sociedades do Grupo consolidado e inclusivamente os localizados fora da UE abrangidos pelo Privacy Shied, para dar cumprimento à finalidade para a qual foram obtidos.

Caso pretenda, poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento e exercer os seus direitos de acesso, retificação ou anulação dos seus dados, entrando em contacto com a empresa através do email:gdpr@greeproducts.pt

17. JURISDIÇÃO

O Comprador e o vendedor renunciarão a qualquer outro foro e jurisdição e submetem-se incondicionalmente aos tribunais de Lisboa.



MAIS DE 3%
DA
FATURAÇÃO ANUAL
É INVESTIDA EM
I+D



www.greeproducts.pt